



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TUBI E RACCORDI OLEODINAMICI

Beta Ricambi



Hydraulic Division

www.betaricambi.it



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TUBO BRITOFLEX PER ASPIRAZIONE

Beta Ricambi

NR306

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

APPLICAZIONI

Linee idrauliche di aspirazione e mandata di olii minerali, lubrificanti e carburanti.

SAE 100 R4



CODICE	Ø I		Ø E	RAGGIO MIN	PRESS. MAX	PRESS. MIN	PESO
	pollici	mm	sulla gomma	curvatura	esercizio	scoppio	g/m
NT306G	3/4	19	29	125	21	83	570
NT306H	1	25,4	36	150	17	69	740
NT306I	1.1/4	31,8	43	200	14	55	1030
NT306L	1.1/2	38,1	49	250	10	41	1200
NT306M	2	50,8	63	300	7	28	1700
NT306N	2.1/2	63,5	77	355	4	17	2500
NT306O	3	75,2	91	455	4	15	3300
NT306P	3.1/2	88,9	77	530	3	12	2500
NT306Q	4	101,6	118	610	2	10	4500

SPECIFICA DI RIFERIMENTO

SAE J517 TIPO SAE 100 R4



COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

2 trecce in fibra tessile con una spirale di acciaio incorporata.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard no skive.



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TUBO SN BRITOFLEX ALTE PRESSIONE

Beta Ricambi

NT261

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

SERVIZIO INTERMITTENTE punte fino a + 125°C

APPLICAZIONI

Per circuiti idraulici ad alte pressioni con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua.

R1AT-1SN							
CODICE	Ø I	Ø E sul rinforzo sulla gomma	Ø E sulla gomma	RAGGIO MIN curvatura	PRESS.MAX esercizio	PRESS.MIN scoppio	PESO
	pollici	mm	mm	mm	bar	bar	g/m
NT261B	1/4	11,1	13,2	100	225	900	225
NT261C	5/16	12,7	14,8	115	215	850	260
NT261D	3/8	15,1	17,2	130	180	720	340
NT261E	1/2	18,3	20,4	180	160	640	415
NT261F	5/8	21,5	23,5	200	130	520	475
NT261G	3/4	25,4	27,5	240	105	420	590
NT261H	1	33,4	35,4	300	88	350	850
NT261I	1.1/4	40,5	43,5	420	63	250	1205
NT261L	1.1/2	46,9	50	500	50	200	1405
NT261M	2	60,4	63,6	630	40	160	1910

SPECIFICA DI RIFERIMENTO SAE 100R1AT-1SN



COSTRUZIONE SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

1 treccia di acciaio ad alta tenacità.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard no skive: 4177..2 / 4174 ..2

Standard skive: 4181..2

NT251

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

SERVIZIO INTERMITTENTE punte fino a + 125°C

APPLICAZIONI

Per circuiti idraulici ad alte pressioni con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua.

R2AT-2SN							
CODICE	Ø I	Ø E sul rinforzo sulla gomma	Ø E sulla gomma	RAGGIO MIN curvatura	PRESS.MAX esercizio	PRESS.MIN scoppio	PESO
	pollici	mm	mm	mm	bar	bar	g/m
NT251B	1/4	12,7	15	100	400	1600	380
NT251C	5/16	14,3	16,5	115	350	1400	435
NT251D	3/8	16,7	18,9	130	330	1320	550
NT251E	1/2	19,8	22,2	180	275	1100	640
NT251F	5/8	23	25,2	200	250	1000	750
NT251G	3/4	27	29,2	240	215	850	925
NT251H	1	35	37,2	300	165	650	1290
NT251I	1.1/4	44,5	47,3	420	125	500	1895
NT251L	1.1/2	50,8	53,7	500	90	360	2120
NT251M	2	63,5	66,7	630	80	320	2765

SPECIFICA DI RIFERIMENTO SAE 100R2AT-2SN



COSTRUZIONE SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

2 trecce di acciaio ad alta tenacità.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard no skive: 4172..2 / 4174 ..2

Standard skive: 4182..2

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TUBO SC BRITOFLEX ALTE PRESSIONE

Beta Ricambi

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

SERVIZIO INTERMITTENTE punte fino a + 125°C

APPLICAZIONI

Linee idrauliche ad alte pressioni con oli minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua.

1SC							
CODICE	Ø I	Ø E sul rinforzo sulla gomma	Ø E sulla gomma	RAGGIO MIN curvatura	PRESS.MAX esercizio	PRESS.MIN scoppio	PESO
	pollici	mm	mm	mm	bar	bar	g/m
41 91 04	1/4	10,2	12,2	75	225	900	180
41 91 05	5/16	11,5	13,6	85	215	860	200
41 91 06	3/8	13,6	15,5	90	180	720	260
41 91 08	1/2	17	19	130	160	640	345
41 91 10	5/8	20,4	22,4	150	130	520	420
41 91 12	3/4	23,8	25,8	180	105	420	490
41 91 16	1	31,3	33,4	230	88	352	730

SPECIFICA DI RIFERIMENTO EN 857 1SC



COSTRUZIONE SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

1 treccia di acciaio ad alta resistenza.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard no skive: 4168..2

NT322

CARATTERISTICHE
IL DIAMETRO ESTERNO RIDOTTO
CONSENTE UN RAGGIO
DI CURVATURA INFERIORE
E L'IMPIEGO IN SISTEMI IN CUI
C'E' POCO SPAZIO DISPONIBILE

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

SERVIZIO INTERMITTENTE punte fino a + 125°C

APPLICAZIONI

Linee idrauliche ad alte pressioni con oli minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua.

2SC							
CODICE	Ø I	Ø E sul rinforzo sulla gomma	Ø E sulla gomma	RAGGIO MIN curvatura	PRESS.MAX esercizio	PRESS.MIN scoppio	PESO
	pollici	mm	mm	mm	bar	bar	g/m
NT322B	1/4	11,2	13,4	75	400	1600	280
NT322C	5/16	12,7	15	85	350	1400	330
NT322D	3/8	15	17,1	90	330	1320	420
NT322E	1/2	18,3	20,7	130	275	1100	575
NT322F	5/8	21,4	23,8	170	250	1000	685
NT322G	3/4	25,5	27,7	200	215	860	810
NT322H	1	33,4	35,5	250	165	660	1170

SPECIFICA DI RIFERIMENTO EN 857 2SC



COSTRUZIONE SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

2 trecce di acciaio ad alta resistenza.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard no skive: 4174..2

Standard skive: 4181..2



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TUBO BRITOFLEX ALTISSEME PRESSIONE

Beta Ricambi

NT268

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

SERVIZIO INTERMITTENTE punte fino a + 125°C

APPLICAZIONI

Linee idrauliche ad altissima pressione con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua; per impianti con picchi di pressione e per condizioni gravose.

4SP								
CODICE	Ø I		Ø E		RAGGIO MIN curvatura	PRESS.MAX esercizio	PRESS.MIN scoppio	PESO g/m
	pollici	mm	mm	mm				
NT268B	1/4	6,4	14,6	17,9	150	450	1800	585
NT268C	3/8	9,5	17,5	21,4	180	445	1780	6750
NT268E	1/2	12,7	20,2	24,6	230	415	1660	890
NT268F	5/8	15,9	23,8	28,2	250	350	1400	1070
NT268G	3/4	19	28,2	32,2	300	350	1400	1500
NT268H	1	25,4	35,3	39,7	340	280	1120	1915

SPECIFICA DI RIFERIMENTO DIN 20023-4SP - EN 856 4SP



COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

4 spirali d'acciaio ad alta resistenza.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard skive: 4176..2

Multispiral skive: 4176..4

Interlock double skive: 4163..5 - 4164..5

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

SERVIZIO CONTINUO - 40°C / + 100°C T max aria +70°C

SERVIZIO INTERMITTENTE punte fino a + 125°C

APPLICAZIONI

Linee idrauliche ad altissima pressione con olii minerali, olii lubrificanti, olii in emulsione acquosa e acqua; per impianti con picchi di pressione e per condizioni gravose.

4SH								
CODICE	Ø I		Ø E		RAGGIO MIN curvatura	PRESS.MAX esercizio	PRESS.MIN scoppio	PESO g/m
	pollici	mm	mm	mm				
40 64 12	3/4	19	28,4	32,2	280	420	1680	1515
40 64 16	1	25,4	35,2	38,7	340	380	1520	2085
40 64 20	1.1/4	31,8	41,9	45,5	460	325	1300	2460
40 64 24	1.1/2	38,1	48,8	53,3	560	290	1160	3250
40 64 32	2	50,8	63,2	68,1	700	250	1000	4500

SPECIFICA DI RIFERIMENTO DIN 20023-4SH - EN 856 4SH



COSTRUZIONE

SOTTOSTRATO

Gomma sintetica resistente agli olii.

RINFORZO

4 spirali d'acciaio ad alta resistenza.

COPERTURA

Gomma sintetica resistente all'abrasione, agli olii e agli agenti atmosferici.

BOCCOLE CONSIGLATE

Standard skive: 4176..2 - 4164..2

Multispiral skive: 4176..4

Interlock double skive: 4163..5 - 4164..5



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TUBO IN ACCIAIO ST37.4 SENZA SALDATURE, ZINCATO

Beta Ricambi

NT213

MATERIALE:

ST37.4 Senza saldature

TRATTAMENTO SUPERFICIALE:

Zincature Cr3

ST37.4				
CODICE	Ø I	Ø E		PESO
	mm	mm	mm	g/m
NT2136X4	4	6	6000	120
NT2138X6	6	8	6000	170
NT2138X5	5	8	6000	240
NT21310X6	6	10	6000	255
NT21310X7	7	10	6000	310
NT21312X8	8	12	6000	490
NT21314X10	10	14	6000	590
NT21315X11	11	15	6000	690
NT21318X14	14	18	6000	790
NT21320X16	16	20	6000	890
NT21322X18	18	22	6000	990
NT21325X20	20	25	6000	1370
NT21328X23	23	28	6000	1600
NT21330X24	24	30	6000	2000



Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

Beta Ricambi

SE NON TROVI LE MISURE DEI RACCORDI DI TUO INTERESSE, PUOI ORDINARE CON IL METODO MANUALE

JIC ORFS BSPP-GAS

DIN SERIE TUBO

METRICO

7/16	9/16	1/8	A	6	LL - L - S	6(LL - L - S)	10	M10
1/2	11/16	1/4	B	8	LL - L - S	8(LL - L - S)	12	M12
9/16	13/16	5/16	C	10	LL - L - S	10(LL - L - S)	15	M15
3/4	1	3/8	D	12	LL - L - S	12(LL - L - S)	18	M18
7/8	1-3/16	1/2	E	15	LL - L - S	15(LL - L - S)	20	M20
1-1/16	1-7/16	5/8	F	18	LL - L - S	18(LL - L - S)	22	M22
1-5/16	1-11/16	3/4	G	22	LL - L - S	22(LL - L - S)	26	M26
1-5/8	2	1	H	28	LL - L - S	28(LL - L - S)		
1-7/8		1-1/4	I	35	LL - L - S	35(LL - L - S)		
2-1/2		1-1/2	L	42	LL - L - S	42(LL - L - S)		
		2	M					

1) La misura del tubo va alla fine

2) La misura **GAS** va alla fine

3) Nel caso la misura del tubo e del raccordo siano uguali mettere una sola lettera

4) Nel caso dei nipples mettere prima la misura più grande

5) In caso di prolunghe M/F si mette prima il maschio

6) In caso di raccordo **TUBO-METRICO** la quota metrica va alla fine (es. NR21110LM14)

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

VALORI DI PRESSATURA BOCCOLE

Beta Ricambi

- Raccordi standard

SPECIFICA EN 853/1SN DIN 20022/3-1SN SAE 100 R1AT									
	BOCCOLA CODICE	Ø Interno Tubo				Ø di Pressatura		Pelatura esterna	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	NR276B	1/4	4	6	6,4	16,6	0,653	-	-
	NR276C	5/16	5	8	7,9	18,5	0,728	-	-
	NR276D	3/8	6	10	9,5	20,5	0,807	-	-
	NR267E	1/2	8	13	12,7	24,4	0,960	-	-
	NR276F	5/8	10	16	15,9	28,2	1,110	-	-
	NR276G	3/4	12	19	19,0	32,2	1,267	-	-
	NR276H	1"	16	25	25,4	40,7	1,602	-	-
	NR276I	1" 1/4	20	32	31,8	48,2	1,897	-	-
	NR276L	1" 1/2	24	38	38,1	56,5	2,224	-	-
	NR276M	2"	32	50	50,8	70	2,755	-	-

- Raccordi standard

SPECIFICA EN 853/2SN DIN 20022/4-2SN SAE 100 R2AT									
	BOCCOLA CODICE	Ø Interno Tubo				Ø di Pressatura		Pelatura esterna	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	NR276B	1/4	4	6	6,4	17,7	0,696	-	-
	NR276C	5/16	5	8	7,9	19,6	0,771	-	-
	NR276D	3/8	6	10	9,5	21,5	0,846	-	-
	NR267E	1/2	8	13	12,7	25,6	1,008	-	-
	NR276F	5/8	10	16	15,9	29,4	1,157	-	-
	NR276G	3/4	12	19	19,0	33,4	1,315	-	-
	NR276H	1"	16	25	25,4	42,0	1,653	-	-
	NR276I	1" 1/4	20	32	31,8	51,4	2,023	-	-
	NR276L	1" 1/2	24	38	38,1	59,5	2,342	-	-
	NR276M	2"	32	50	50,8	72,5	2,854	-	-

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

VALORI DI PRESSATURA BOCCOLE

Beta Ricambi

Raccordi standard

SPECIFICA EN 856/4SP DIN 20023/1 - 4SP SAE 100 R9R									
	BOCCOLA CODICE	Ø InternoTubo				Ø di Pressatura		Pelatura esterna	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	NR306B	1/4	4	6	6,4	18,8	0,740	22	0,866
	NR306D	3/8	6	10	9,5	23,4	0,921	26,5	1,043
	NR306E	1/2	8	13	12,7	26,4	1,039	26,5	1,043
	NR306F	5/8	10	16	15,9	29,9	1,177	30,5	1,201
	NR306G	3/4	12	19	19,0	34,8	1,370	30,5	1,201
	NR306H	1"	16	25	25,4	42,4	1,669	41	1,614
	NR306I	1" 1/4	20	32	31,8	51,9	2,043	47	1,850
	NR306L	1" 1/2	24	38	38,1	60,2	2,370	56	2,205
	NR306M	2"	32	50	50,8	73,1	2,870	58	2,283

Raccordi standard

SPECIFICA EN 856/4SH DIN 20023/2 - 4SH											
	BOCCOLA CODICE	Ø InternoTubo				Ø di Pressatura		Pelatura interna		Pelatura esterna	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600491420	1" 1/4	20	32	31,8	48,4	1,905	16	0,630	54	2,126
	600491424	1" 1/2	24	38	38,1	58,1	2,287	18	0,709	62	2,441
	600491432	2"	32	50	50,8	70,8	2,787	19	0,748	64	2,520

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

VALORI DI PRESSATURA BOCCOLE

Beta Ricambi

Raccordi standard

SPECIFICA EN 857/1SC									
	BOCCOLA CODICE	Ø Interno Tubo				Ø di Pressatura		Pelatura esterna	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490404	1/4	4	6	6,4	15,9	0,626	-	-
	600490405	5/16	5	8	7,9	16,6	0,653	-	-
	600490406	3/8	6	10	9,5	19,8	0,779	-	-
	600490408	1/2	8	13	12,7	22,9	0,901	-	-

Raccordi standard

SPECIFICA EN 857/2SC SAE 100 R16									
	BOCCOLA CODICE	Ø InternoTubo				Ø di Pressatura		Pelatura esterna	
		Pollici (1)	dash	DN	mm	mm	Pollici (1)	mm	Pollici (1)
	600490304	1/4	4	6	6,4	16,6	0,653	-	-
	600490305	5/16	5	8	7,9	18,5	0,728	-	-
	600490306	3/8	6	10	9,5	20,5	0,807	-	-
	600490308	1/2	8	13	12,7	24,4	0,960	-	-
	600490310	5/8	10	16	15,9	28,2	1,110	-	-
	600490312	3/4	12	19	19,0	32,2	1,267	-	-
	600490316	1"	16	25	25,4	40,7	1,602	-	-

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

BOCCOLE PER TUBO FLESSIBILE

Beta Ricambi

NR276


BOCCOLA PER TUBO
SAE 100 R1AT - R2AT
EN 853 - 1SN-2SN
SAE 100 R16-R17
EN 857 - 2SC



CODICE	Ø Tubo		Ø D	L						
	Pollici (1)	mm								
NR276B	1/4	6	22	29,5						
NR276C	5/16	8	24	29,5						
NR276D	3/8	10	26	30						
NR276E	1/2	13	30	33,5						
NR276F	5/8	16	34	36,5						
NR276G	3/4	19	38	39,5						
NR276H	1"	25	48	51,5						
NR276I	1" 1/4	32	59	59						
NR276L	1" 1/2	38	67	67						
NR276M	2"	50	80	72						

NR306

BOCCOLA PER TUBO
SAE 100 R2A - R9R - R12
EN 856 - 4SP
EN 853 - 2ST



CODICE	Ø Tubo		Ø D	L						
	Pollici (1)	mm								
NR306B	1/4	6	22	30						
NR306C	5/16	8	24	31						
NR306D	3/8	10	26	33						
NR306E	1/2	13	30	34						
NR306F	5/8	16	33	39						
NR306G	3/4	19	38	40						
NR306H	1"	25	46	54						
NR306I	1" 1/4	32	57	60						
NR306L	1" 1/2	38	65	70						
NR306M	2"	50	79	72						

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES GAS BSP SVAS. 60°

Beta Ricambi

NR281

MASCHIO GAS CILINDRICO
SVASATO 60°

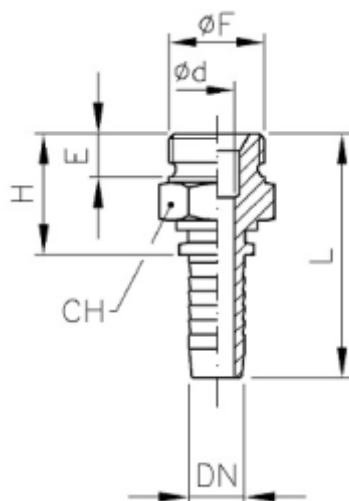

CODICE ZEICHEN REFERENCE DESCRIPTION CODIGO	Ø Tubo Rohr ID - Hose I.D. Ø Tube - Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E	
	Pollici (1)	mm							
NR281B	1/4	6	1/4	19	53	25,7	4	11	
NR281DB	1/4	6	3/8	22	54,5	27,2	4	12	
NR281DC	5/16	8	3/8	22	56,5	28	5,5	12	
NR281D	3/8	10	3/8	22	56,5	28	7	12	
NR281DE	1/2	13	3/8	22	58	28	10	12	
NR281ED	3/8	10	1/2	27	59,5	31	7	14	
NR281E	1/2	13	1/2	27	61,5	31,5	10	14	
NR281F	5/8	16	5/8	30	66,5	33,5	12,5	16	
NR281GF	5/8	16	3/4	32	67,5	34,5	12,5	16	
NR281G	3/4	19	3/4	32	74,5	35,5	15,5	16	
NR281HG	3/4	19	1"	41	78,5	39,5	15,5	19	
NR281H	1"	25	1"	41	92,5	40	20	19	
NR281IH	1"	25	1" 1/4	50	96,5	44	20	20	
NR281I	1" 1/4	32	1" 1/4	50	105,5	45,5	26	20	
NR281LI	1" 1/4	32	1" 1/2	55	107,5	47,5	26	22	
NR281L	1" 1/2	38	1" 1/2	55	117,5	47,5	32	22	
NR281M	2"	50	2"	70	126,5	52	44	25	

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES GAS BSP SVAS. 60°

Beta Ricambi

NR271

FEMMINA DIRITTA
CONO 60° - FILETTO
GAS CILINDRICO
DADO GRAFFATO

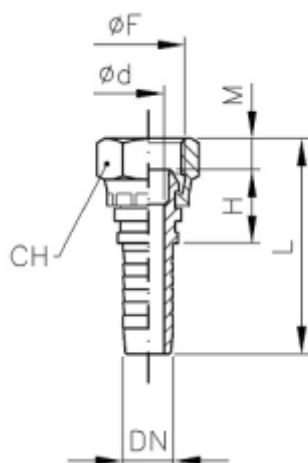

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H	L	n
	Pollici (1)	mm							
NR271B	1/4	6	1/4	19	4	4,5	16,7	48,5	
NR271DB	1/4	6	3/8	22	4	6	18,7	52	
NR271DC	5/16	8	3/8	22	5,5	6	20	54,5	
NR271BD	3/8	10	1/4	19	?	?	?	?	
NR271D	3/8	10	3/8	22	7	6	20	54,5	
NR271ED	3/8	10	1/2	27	7	6,5	22	57	
NR271DE	1/2	13	3/8	22	?	?	?	?	
NR271E	1/2	13	1/2	27	10	6,5	22,5	59	
NR271GE	1/2	13	3/4	32	?	?	?	?	
NR271F	5/8	16	5/8	28	12,5	9,5	24	66,5	
NR271GF	5/8	16	3/4	32	12,5	8,5	24	65,5	
NR271G	3/4	19	3/4	32	15,5	8,5	25,5	73	
NR271HG	3/4	19	1"	38	15,5	10,5	26	75,5	
NR271H	1"	25	1"	38	20	10,5	26,5	89,5	
NR271IH	1"	25	1" 1/4	50	20	10	32,5	95	
NR271I	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	10	33	103	
NR271LI	1" 1/4	32	1" 1/2	55	26	12	35	107	
NR271L	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	12	35	117	
NR271ML	1" 1/2	38	2"	70	32	16	31	117	
NR271M	2"	50	2"	70	44	16	31	121,5	

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES GAS BSP SVAS. 60°

Beta Ricambi

NR266

FEMMINA CURVA 90°
CONO 60°
FILETTO GAS CILINDRICO
DADO GRAFFATO

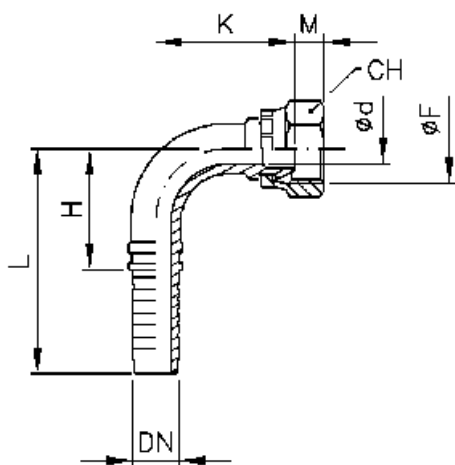

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H ≈	L ≈	K ≈
	Pollici (1)	mm							
NR266B	1/4	6	1/4	19	4	4,5	23	50,5	28
NR266DB	1/4	6	3/8	22	4	6	23	50,5	31
NR266DC	5/16	8	3/8	22	5,5	6	26	54,5	32,5
NR266D	3/8	10	3/8	22	7	6	30,5	59	37
NR266BD	3/8	10	1/4	19					
NR266ED	3/8	10	1/2	27	7	6,5	30,5	59	39,5
NR266DE	1/2	13	3/8	19					
NR266E	1/2	13	1/2	27	10	6,5	38	68	43,5
NR266GE	1/2	13	3/4	32					
NR266F	5/8	16	5/8	28	12,5	9,5	44,5	77,5	51,5
NR266GF	5/8	16	3/4	32	12,5	8,5	44,5	77,5	51,5
NR266G	3/4	19	3/4	32	15,5	8,5	54	93	58
NR266HG	3/4	19	1"	38	15,5	10,5	54	93	60,5
NR266H	1"	25	1"	38	20	10,5	74	126,5	70,5
NR266IH	1"	25	1" 1/4	50	20	10	74	126,5	78,5
NR266I	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	10	80	140	88,5
NR266LI	1" 1/4	32	1" 1/2	55	26	12	80	140	91,5
NR266L	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	12	93	140	103,5
NR266M	2"	50	2"	70	44	16	129	203,5	124

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES GAS BSP SVAS. 60°

Beta Ricambi

NR261

FEMMINA CURVA 45°
CONO 60°
FILETTO GAS CILINDRICO
DADO GRAFFATO

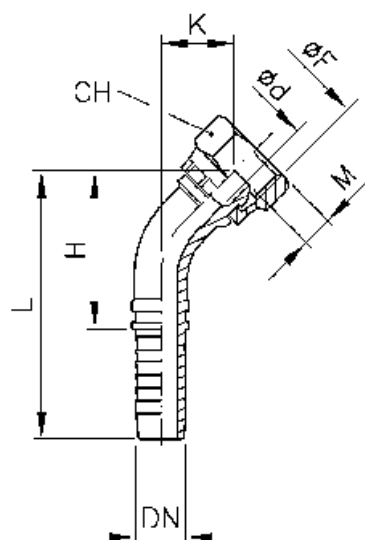

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	M	H ≈	L ≈	K ≈
	Pollici (1)	mm							
NR261B	1/4	6	1/4	19	4	4,5	37,5	65	14,5
NR261DB	1/4	6	3/8	22	4	6	39,5	67	17
NR261DC	5/16	8	3/8	22	5,5	6	44	72,5	17
NR261D	3/8	10	3/8	22	7	6	50	78,5	19
NR261ED	3/8	10	1/2	27	7	6,5	52	80,5	20,5
NR261E	1/2	13	1/2	27	10	6,5	62	92	21,5
NR261F	5/8	16	5/8	28	12,5	9,5	72,5	105,5	25,5
NR261GF	5/8	16	3/4	32	12,5	8,5	72,5	105,5	25,5
NR261G	3/4	19	3/4	32	15,5	8,5	64	103	28
NR261HG	3/4	19	1"	38	15,5	10,5	65,5	104,5	30
NR261H	1"	25	1"	38	20	10,5	85	137,5	33
NR261IH	1"	25	1" 1/4	50	20	10	90,5	143	39
NR261I	1" 1/4	32	1" 1/4	50	26	10	99,5	159,5	42
NR261L	1" 1/2	38	1" 1/2	55	32	12	112	182	48
NR261M	2"	50	2"	70	44	16	132,5	207	52,5

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


RACCORDI T/FLES GAS BSP SVAS. 60°

Beta Ricambi

NO019

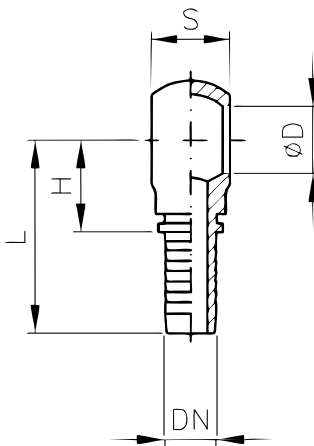ORIENTABILE FILETTO GAS									
	CODICE	Ø Tubo		Ø D	H	L	S		
		Pollici (1)	mm						
	NO019B	1/4	6	1/4	23	50	14		
	NO019DB	1/4	6	3/8	23	50	17		
	NO019DC	5/16	8	3/8	26,5	55	17		
	NO019BD	3/8	10	1/4					
	NO019D	3/8	10	3/8	26,5	55	17		
	NO019ED	3/8	10	1/2	28,5	57	22		
	NO019E	1/2	13	1/2	29	59	22		
	NO019GF	5/8	16	3/4	34,5	67,5	30		
	NO019G	3/4	19	3/4	35,5	74,5	30		
	NO019H	1"	25	1"	41,5	94	36		

NB175

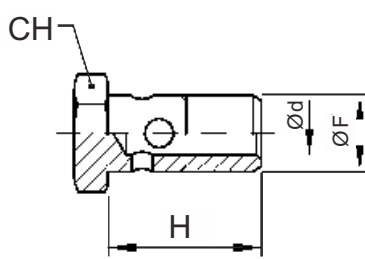BULLONE CAVO FILETTO GAS									
	CODICE	Ø F	Ø d	H	CH				
	NB175B	1/4	7	27	19				
	NB175D	3/8	9	31	22				
	NB175E	1/2	12	38,5	27				
	NB175F	5/8	13	42	30				
	NB175G	3/4	17,5	47,5	32				
	NB175H	1"	22	58	40				

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES GAS BSP SVAS. 60°

Beta Ricambi

NB194

BULLONE CAVO DOPPIO FILETTO GAS											
		CODICE	Ø F	A	B	CH					
		NB194A	1/8	39	33	14					
		NB194B	1/4	48.5	42	19					
		NB194D	3/8	58	50	22					
		NB194E	1/2	70.5	61.5	27					
		NB194G	3/4	87.5	77.5	32					
		NB194H	1"	108.5	98.5	41					

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES JIC SVAS. 74°

Beta Ricambi

NR383

MASCHIO JIC - UNF
CONO 74°
SAE J514

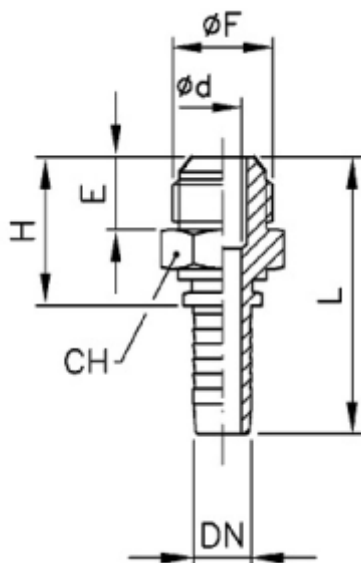

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	L	H	Ø d	E
	Pollici (1)	mm						
NR383AB	1/4	6	7/16	14	54,8	27,5	4	14
NR383BB	1/4	6	1/2	14	54,8	27,5	4	14
NR383CB	1/4	6	9/16	17	55	27,7	4	14,1
NR383CC	5/16	8	9/16	17	57	28,5	5,5	14,1
NR383CD	3/8	10	9/16	17	57	28,5	7	14,1
NR383DD	3/8	10	3/4	19	60,5	32	7	16,7
NR383DE	1/2	13	3/4	19	62,5	32,5	10	16,7
NR383ED	3/8	10	7/8	24	64,5	36	7	19,3
NR383EE	1/2	13	7/8	24	66,5	36,5	10	19,3
NR383EF	5/8	16	7/8	24	69,5	36,5	12,5	19,3
NR383FE	1/2	13	1" 1/16	27	68,5	38,5	10	21,9
NR383FF	5/8	16	1" 1/16	27	71	38,5	12,5	21,9
NR383FG	3/4	19	1" 1/16	27	78,5	39,5	15,5	21,9
NR383GG	3/4	19	1" 5/16	36	80,5	41,5	15,5	23,1
NR383GH	1"	25	1" 5/16	36	94,5	42	20	23,1
NR383HI	1" 1/4	32	1" 5/8	46	108,5	48,5	26	24,3
NR383IL	1" 1/2	38	1" 7/8	50	123,5	53,5	32	27,5

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES JIC SVAS. 74°

Beta Ricambi

NR384

FEMMINA DIRITTA JIC
SVASATA 74° FILETTO UNF
SAE J514 - DADO GRAFFATO

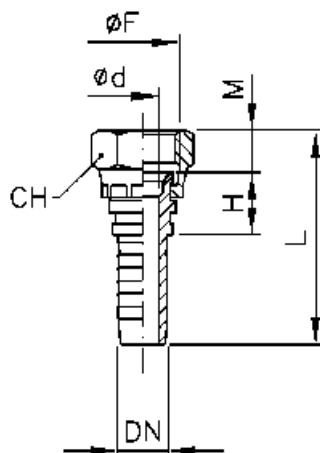

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H	L	M
	Pollici (1)	mm						
NR384AB	1/4	6	7/16	17	4	14,7	49,5	7,5
NR384BB	1/4	6	1/2	19	4	16,7	52,5	8,5
NR384BC	5/16	8	1/2	19	5,5	16,7	53,7	8,5
NR384CB	1/4	6	9/16	19	4	16,7	53,5	9,5
NR384CC	5/16	8	9/16	19	5,5	18	56	9,5
NR384CD	3/8	10	9/16	19	7	18	56	9,5
NR384DD	3/8	10	3/4	24	7	20	60	11,5
NR384DE	1/2	13	3/4	24	10	21	62,5	11,5
NR384ED	3/8	10	7/8	27	7	19,5	62	14
NR384EE	1/2	13	7/8	27	10	20,5	64,5	14
NR384EF	5/8	16	7/8	27	12,5	20,5	67,5	14
NR384FE	1/2	13	1" 1/16	32	10	21,5	66	14,5
NR384FF	5/8	16	1" 1/16	32	12,5	22	69,5	14,5
NR384FG	3/4	19	1" 1/16	32	15,5	23,5	77	14,5
NR384GG	3/4	19	1" 5/16	38	15,5	24,5	78	14,5
NR384GH	1"	25	1" 5/16	38	20	25	92	14,5
NR384HI	1" 1/4	32	1" 5/8	50	26	29	105,5	16,5
NR384IL	1" 1/2	38	1" 7/8	55	32	29,5	117,5	18
NR384LM	2"	50	2" 1/2	75	44	35,5	134	24

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES JIC SVAS. 74°

Beta Ricambi

NR385


FEMMINA CURVA 90°
JIC - SVASATA 74°
FILETTO UNF SAE J514
DADO GRAFFATO

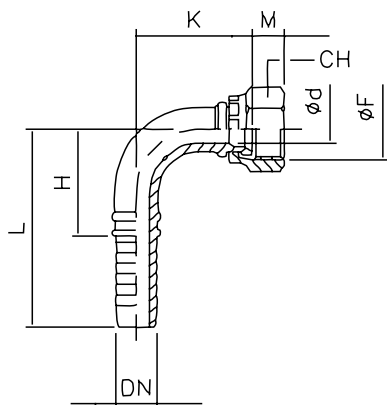

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm							
NR385AB	1/4	6	7/16	17	4	23	50,5	26	7,5
NR385BB	1/4	6	1/2	19	4	23	50,5	28,5	8,5
NR385CB	1/4	6	9/16	19	4	23	50,5	28,5	9,5
NR385CC	5/16	8	9/16	19	5,5	26	54,5	30,5	9,5
NR385CD	3/8	10	9/16	19	7	30,5	59	35	9,5
NR385DD	3/8	10	3/4	24	7	30,5	59	38	11,5
NR385DE	1/2	13	3/4	24	10	38	68	42	11,5
NR385ED	3/8	10	7/8	27	7	30,5	59	37,5	14
NR385EE	1/2	13	7/8	27	10	38	68	41,5	14
NR385EF	5/8	16	7/8	27	12,5	44,5	77,5	48	14
NR385FF	5/8	16	1" 1/16	32	12,5	44,5	77,5	49,5	14,5
NR385FG	3/4	19	1" 1/16	32	15,5	54	93	56	14,5
NR385GG	3/4	19	1" 5/16	38	15,5	54	93	59	14,5
NR385GH	1"	25	1" 5/16	38	20	74,5	127	69	14,5
NR385HI	1" 1/4	32	1" 5/8	50	26	80	140	84,5	16,5
NR385IL	1" 1/2	38	1" 7/8	55	32	104	174	98	18

NR389

FEMMINA CURVA 45°
JIC - SVASATA 74° SAE J514
FILETTO UNF DADO
GRAFFATO

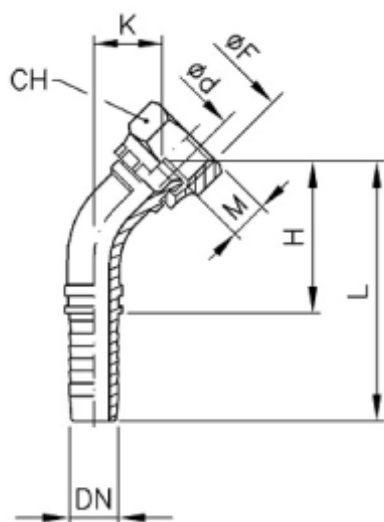

CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm							
NR389AB	1/4	6	7/16	17	4	36	63,5	13,5	7,5
NR389BB	1/4	6	1/2	19	4	38	65,5	15	8,5
NR389CB	1/4	6	9/16	19	4	38	65,5	15	9,5
NR389CC	5/16	8	9/16	19	5,5	42,5	71	15,5	9,5
NR389CD	3/8	10	9/16	19	7	49	77,5	17,5	9,5
NR389DD	3/8	10	3/4	24	7	51	79,5	19,5	11,5
NR389DE	1/2	13	3/4	24	10	60,5	90,5	20,5	11,5
NR389EE	1/2	13	7/8	27	10	60,5	90,5	20	14
NR389EF	5/8	16	7/8	27	12,5	70	103	23	14
NR389FF	5/8	16	1" 1/16	32	12,5	71	104	24	14,5
NR389FG	3/4	19	1" 1/16	32	15,5	62,5	101,5	26,5	14,5
NR389GH	1"	25	1" 5/16	38	20	84,5	137	32	14,5
NR389HI	1" 1/4	32	1" 5/8	50	26	97	157	39,5	16,5
NR389IL	1" 1/2	38	1" 7/8	55	32	110	180	44,5	18

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES ERMETO METRICO SVAS. 24°

Beta Ricambi

NR380


MASCHIO METRICO
SVASATO 24° - DIN 3853/3861
SERIE LEGGERA DIN 2353

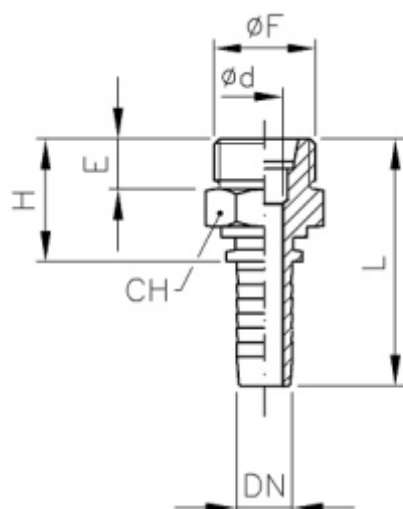

CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	E
	Pollici (1)	mm							
NR3806B	1/4	6	6 L	M12x1,5	14	4	21,7	49	10
NR3808B	1/4	6	8 L	M14x1,5	14	4	21,7	49	10
NR38010B	1/4	6	10 L	M16x1,5	17	4	22,7	50	11
NR38010C	5/16	8	10 L	M16x1,5	17	5,5	23,5	52	11
NR38010D	3/8	10	10 L	M16x1,5	17	7	22,7	51,2	11
NR38012C	5/16	8	12 L	M18x1,5	19	5,5	24,5	53	11
NR38012D	3/8	10	12 L	M18x1,5	19	7	24,5	53	11
NR38015D	3/8	10	15 L	M22x1,5	22	7	26	54,5	12
NR38015E	1/2	13	15 L	M22x1,5	22	10	26	56	12
NR38018F	5/8	16	18 L	M26x1,5	27	12,5	27	60	12
NR38022G	3/4	19	22 L	M30x2	32	15,5	30	69	14
NR38028H	1"	25	28 L	M36x2	41	20	32,5	85	14
NR38035I	1" 1/4	32	35 L	M45x2	46	26	39	99	16
NR38042L	1" 1/2	38	42 L	M52x2	55	32	41	111	16

NR381

FEMMINA DIRITTA CONO 24° OR
FILETTO METRICO DIN 3865
SERIE LEGGERA DIN 2353
DADO SFILABILE

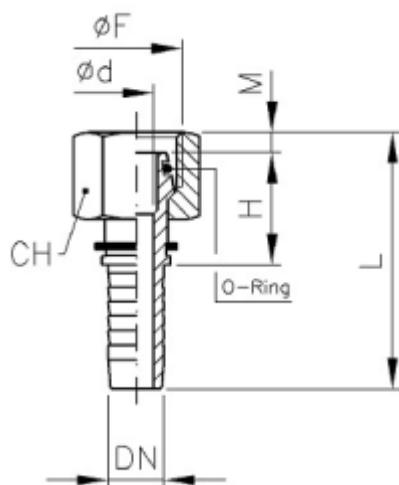

CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H	L	M
	Pollici (1)	mm							
NR3816B	1/4	6	6 L	M12x1,5	19	3,5	20,7	48	0,5
NR3818B	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	24,2	51,5	-
NR38110B	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	24,5	51,8	-
NR38110C	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	24,5	53	-
NR38112C	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	30	58,5	-
NR38112D	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	30	58,5	-
NR38115E	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	30,5	61	0,5
NR38118F	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	30,5	65	1,5
NR38122G	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	33	75	3
NR38128H	1"	25	28 L	M36x2	41	20	37	92	2,5
NR38135I	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	38,5	101	2,5
NR38142L	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	41	113,5	2,5

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES ERMETO METRICO SVAS. 24°

Beta Ricambi

NR382


FEMMINA CURVA 90° CONO 24°
OR - DIN 3865 FILETTO METRICO
SERIE LEGGERA DIN 2353
DADO SFILABILE

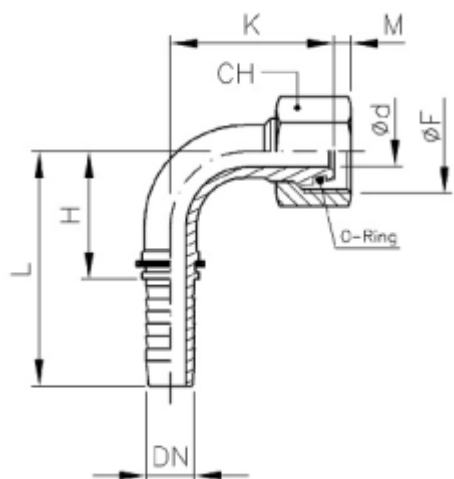

CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm								
NR3826B	1/4	6	6 L	M12x1,5	19	3,5	22,7	50	33	0,5
NR3828B	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	24	51,5	32	-
NR38210B	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	24	51,5	33	-
NR38210C	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	27	55,5	35	-
NR38212C	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	27	55,5	35	-
NR38212D	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	31,5	60	39,5	-
NR38215E	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	39	69	44	0,5
NR38218F	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	45,5	78,5	51,5	1,5
NR38222G	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	55	94	56	3
NR38228H	1"	25	28 L	M36x2	41	20	75,5	128	69	2,5
NR38235I	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	81	141	81	2,5
NR38242L	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	102	172	92	2,5

NR390

FEMMINA CURVA 45°
CONO 24° OR - DIN 3865
FILETTO METRICO
SERIE LEGGERA DIN 2353

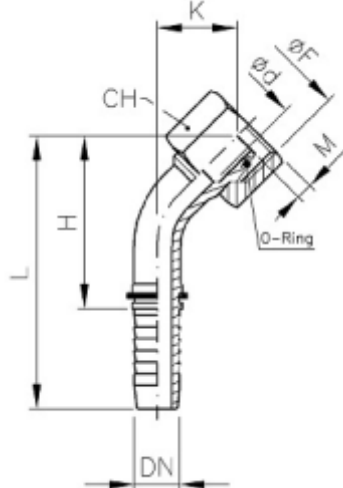

CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø F	CH	Ø d	H ≈	L ≈	K ≈	M
	Pollici (1)	mm								
NR3908B	1/4	6	8 L	M14x1,5	17	4	41	68,5	17,5	-
NR39010B	1/4	6	10 L	M16x1,5	19	4	41,5	69	19	-
NR39010C	5/16	8	10 L	M16x1,5	19	5,5	47	75,5	19	-
NR39012C	5/16	8	12 L	M18x1,5	22	5,5	47	75,5	19	-
NR39012D	3/8	10	12 L	M18x1,5	22	7	53	81,5	20,5	-
NR39015E	1/2	13	15 L	M22x1,5	27	10	63	93	22	0,5
NR39018F	5/8	16	18 L	M26x1,5	32	12,5	73,5	106,5	25,5	1,5
NR39022G	3/4	19	22 L	M30x2	36	15,5	87	126	27	3
NR39028H	1"	25	28 L	M36x2	41	20	85	137,5	32	2,5
NR39035I	1" 1/4	32	35 L	M45x2	50	26	95	155	37	2,5
NR39042L	1" 1/2	38	42 L	M52x2	60	32	107	177	40	2,5

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


RACCORDI T/FLES ORFS

Beta Ricambi

NR391

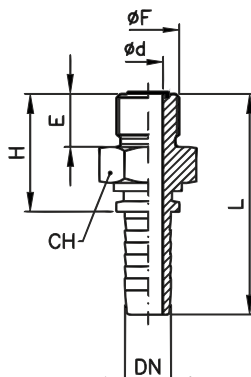MASCHIO ORFS SAE J1453										
	CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH1	H	Ø d	E	L	
		Pollici	mm							
	NR391AB	1/4	6	9/16	17	25,7	4	10	53	
	NR391BD	3/8	10	11/16	19	28,5	7	11	57	
	NR391CE	1/2	12	13/16	22	32,5	10	13	62,5	
	NR391DF	5/8	16	1"	27	37	12,5	15,5	70	
	NR391EG	3/4	19	1" 3/16	32	40,5	15,5	17	79,2	
	NR391FH	1"	25	1" 7/16	38	43	20	17,5	95,5	
	NR391GI	1" 1/4	31	1" 11/16	46	46,5	26	17,5	106,5	

NR392

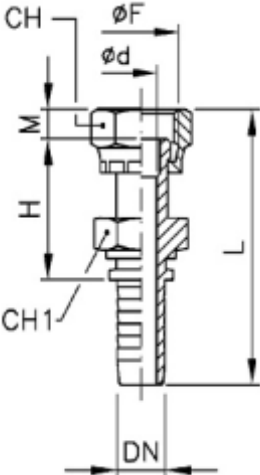FEMMINA ORFS SAE J1453 DADO GRAFFATO										
	CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH1	M	H	Ø d	L	CH
		Pollici	mm							
	NR392AB	1/4	6	9/16	14	8	28	4	63	17
	NR392BB	1/4	6	11/16	17	9,5	30,5	4	67,5	22
	NR392BC	5/16	8	11/16	17	9,5	31	5,5	69	22
	NR392BD	3/8	10	11/16	17	9,5	31	7	69	22
	NR392CE	1/2	13	13/16	19	11	36,5	10	77	24
	NR392DE	1/2	13	1"	24	13,5	39,5	10	82,5	30
	NR392DF	5/8	16	1"	24	13,5	39,5	12,5	85,5	30
	NR392EG	3/4	19	1" 3/16	30	14,5	43,5	15,5	97	36
NR392FH	1"	25	1" 7/16	36	15	46,5	20	114	41	
NR392GI	1" 1/4	32	1" 11/16	41	15	49	26	124	50	

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI T/FLES ORFS

Beta Ricambi

NR393

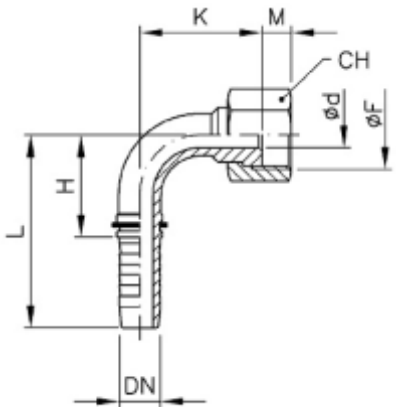FEMMINA CURVA 90° ORFS - SAE J1453 DADO SFILABILE										
	CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	M	H ≈	Ø d	K ≈	L ≈
		Pollici	mm							
	NR393AB	1/4	6	9/16	17	8	27,5	4	24	54,8
	NR393BD	3/8	10	11/16	22	9,5	32	7	29,5	60,5
	NR393CE	1/2	13	13/16	24	11	40,5	10	36,5	70,5
	NR393DE	1/2	13	1"	30	13,5	40,5	10	38	70,5
	NR393DF	5/8	16	1"	30	13,5	48	12,5	42,5	81
	NR393EG	3/4	19	1"3/16	36	14,5	56,5	15,5	48	95,5
	NR393FH	1"	25	1"7/16	41	15	71,5	20	58,5	124
	NR393GI	1" 1/4	32	1"11/16	50	15	83	26	67,5	143

NR394

FEMMINA CURVA 45° ORFS - SAE J1453 DADO SFILABILE										
	CODICE	Ø Tubo		Ø F	CH	M	H ≈	Ø d	K ≈	L ≈
		Pollici	mm							
	NR394AB	1/4	6	9/16	17	8	41,3	4	12	68,5
	NR394BD	3/8	10	11/16	22	9,5	49	7	13	77,5
	NR394CE	1/2	13	13/16	24	11	61,5	10	17	91,5
	NR394DF	5/8	16	1"	30	13,5	72	12,5	19	105
	NR394EG	3/4	19	1" 3/16	36	14,5	60,5	15,5	21,5	99,5
	NR394FH	1"	25	1" 7/16	41	15	70,5	20	25	123
	NR394GI	1"1/4	32	1" 11/16	50	15	81	26	27	141

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


RACCORDI T/FLES CODOLO

Beta Ricambi

NR400

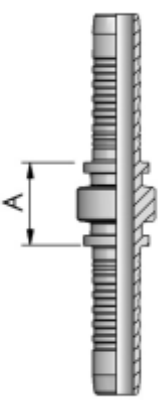GIUNZIONE PER TUBI FLESSIBILI									
	CODICE	Ø Tubo		A					
		Pollici	mm						
	NR400B	1/4	6	17					
	NR400C	5/16	8	17					
	NR400D	3/8	10	17					
	NR400E	1/2	12	18					
	NR400F	5/8	16	18					
	NR400G	3/4	19	19					
	NR400H	1"	25	21					
	NR400I	1" 1/4	32	24					

NR401

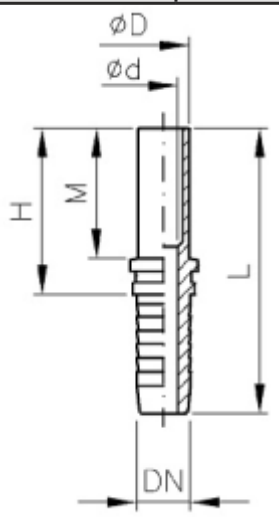ESTREMITÀ DIRITTA SERIE LEGGERA DIN 2353									
	CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d	H	L	M
		Pollici	mm						
	NR4016B	1/4	6	6 L	6	4	28,7	56	22
	NR4018B	1/4	6	8 L	8	4	28,7	56	22
	NR40110C	5/16	8	10 L	10	5,5	31	59,5	23
	NR40110D	3/8	10	10 L	10	7	31	59,5	23
	NR40112D	3/8	10	12 L	12	7	31	59,5	23
	NR40115E	1/2	13	15 L	15	10	34	64	25
	NR40118F	5/8	16	18 L	18	12,5	35	68	26
	NR40122G	3/4	19	22 L	22	15,5	38,5	77,5	28
	NR40128H	1"	25	28 L	28	20	41	93,5	30
	NR40135I	1" 1/4	32	35 L	35	26	47,5	107,5	36
	NR40142L	1" 1/2	38	42 L	42	32	51,5	121,5	40



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


RACCORDI T/FLES CODOLO

Beta Ricambi

NR402

ESTREMITÀ CURVA 90° SERIE LEGGERA DIN 2353										
	CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d1	H ≈	L ≈	K ≈	Ø d
		Pollici	mm							
	NR4026B	1/4	6	6 L	6	4	26	53,3	36	4
	NR4028B	1/4	6	8 L	8	5	28	55,3	39	4
	NR40210C	5/16	8	10 L	10	7	31,5	60	42	5,5
	NR40210D	3/8	10	10 L	10	7	31,5	60	42	7
	NR40212D	3/8	10	12 L	12	8	35	63,5	45	7
	NR40215E	1/2	13	15 L	15	11	39	69	52,5	10
	NR40218F	5/8	16	18 L	18	15	45	78	58	12,5
	NR40222G	3/4	19	22 L	22	17	49	88	65	15,5
	NR40235I	1" 1/4	32	35 L	35	29	74	134	95	26
	NR40242L	1" 1/2	38	42 L	42	36	93	163	118	32

NR403

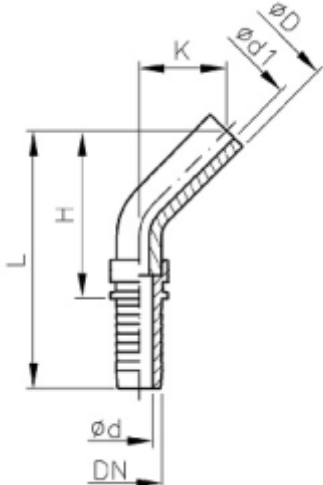ESTREMITÀ CURVA 45° SERIE LEGGERA DIN 2353										
	CODICE	Ø Tubo		Ø DIN	Ø D	Ø d1	H ≈	L ≈	K ≈	Ø d
		Pollici	mm							
	NR4038B	1/4	6	8 L	8	5	44	71,3	22	4
	NR40312D	3/8	10	12 L	12	8	49	77,5	23,5	7
	NR40315E	1/2	13	15 L	15	11	54,5	84,5	27,5	10
	NR40318F	5/8	16	18 L	18	15	61	94	28,5	12,5
	NR40322G	3/4	19	22 L	22	17	67	106	32,5	15,5
	NR40335I	1" 1/4	32	35 L	35	29	96	156	46	26
	NR40342L	1" 1/2	38	42 L	42	36	113,5	183,5	54	32




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR211

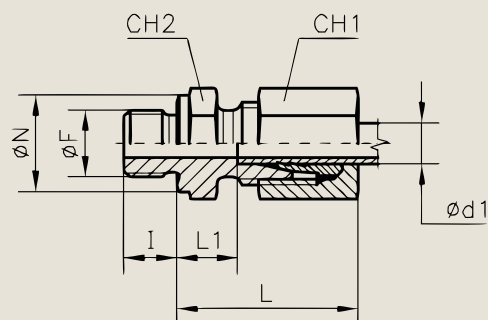

– Raccordo di estremità diritto

Filettatura:
Gas cilindrica
Metrica cilindrica

Forma B DIN 3852 Foglio 2

Serie	Ø Tubo d _i	PN PE	b)				R				M				Peso
			I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione	Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione	
L	6	PN 315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	NR2116LA	10 × 1	14	14	NR2116LM10	2,5
	8		12	25	10	17	1/4"	18	19	NR2118LB	12 × 1,5	17	17	NR2118LM12	4,5
	8		12	26	11,5	17	3/8"	22	22	NR2118LD	–	–	–	–	6,0
	10		12	26	11	19	1/4"	18	19	NR21110LB	14 × 1,5	19	19	NR21110LM14	4,7
	10		12	27	12,5	19	3/8"	22	22	NR21110LD	–	–	–	–	6,0
	12		12	27	12	22	1/4"	18	19	NR21112LB	–	–	–	–	6,1
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	NR21112LD	16 × 1,5	21	22	NR21112LM16	6,5
	12		14	28	13	22	1/2"	26	27	NR21112LE	–	–	–	–	9,5
	15		14	29	14	27	1/2"	26	27	NR21115LE	18 × 1,5	23	24	NR21115LM18	11,5
	18		14	31	14,5	32	1/2"	26	27	NR21118LE	22 × 1,5	27	27	NR21118LM22	13,0
	22	PN 160	16	33	16,5	36	3/4"	32	32	NR21122LG	26 × 1,5	31	32	NR21122LM26	18,0
	28		18	34	17,5	41	1"	39	41	NR21128LH	33 × 2	39	41	NR21128LM33	25,0
	35		20	39	17,5	50	1" 1/4	49	50	NR21135LI	42 × 2	49	50	NR21135LM42	41,0
	42		22	42	19	60	1" 1/2	55	55	NR21142LL	48 × 2	55	55	NR21142LM48	46,0
S	6	a) PE 630	12	28	13	17	1/4"	18	19	NR2116SB	12 × 1,5	17	17	NR2116SM12	5,2
	8		12	30	15	19	1/4"	18	19	NR2118SB	14 × 1,5	19	19	NR2118SM14	6,0
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	NR21110SD	16 × 1,5	21	22	NR21110SM16	9,0
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	NR21112SD	18 × 1,5	23	24	NR21112SM18	10,2
	12		14	34	17,5	24	1/2"	26	27	NR21112SE	–	–	–	–	13,5
	14	PE 400	14	37	19	27	1/2"	26	27	NR21114SE	20 × 1,5	25	27	NR21114SM20	15,2
	16		14	37	18,5	30	1/2"	26	27	NR21116SE	22 × 1,5	27	27	NR21116SM22	16,0
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	NR21120SG	27 × 2	32	32	NR21120SM27	27,0
	25		18	47	23	46	1"	39	41	NR21125SH	33 × 2	39	41	NR21125SM33	49,0
	30	PE 250	20	50	23,5	50	1" 1/4	49	50	NR21130SI	42 × 2	49	50	NR21130SM42	66,0
	38		22	57	26	60	1" 1/2	55	55	NR21138SL	48 × 2	55	55	NR21138SM48	92,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso. a) Fattore di sicurezza = 2 (Filettatura Metrica cilindrica) b) TN 92-15 LM - I=12; L1 = 13,5

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR216

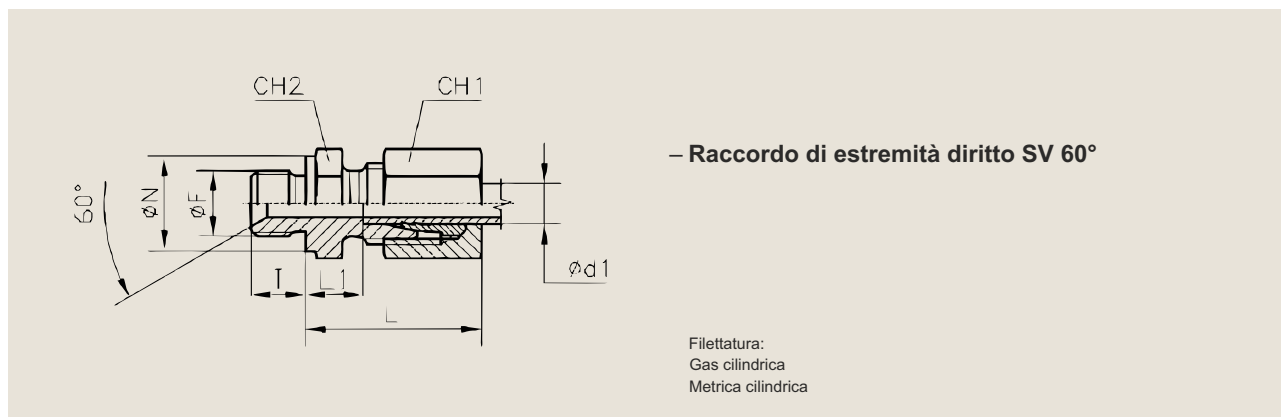

Forma B DIN 3852 Foglio 2

Serie	Ø Tubo d _i	PN PE	b)				R				M				Peso kg.×100 P.
			I	L	L1	CH1	Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione	Ø F	Ø N	CH2	Simbolo di ordinazione	
L	6	PN 315	8	23	8,5	14	1/8"	14	14	NR2166LA	10 × 1	14	14	NR2166LM10	2,5
	8		12	25	10	17	1/4"	18	19	NR2168LB	12 × 1,5	17	17	NR2168LM12	4,5
	8		12	26	11,5	17	3/8"	22	22	NR2168LD	–	–	–	–	6,0
	10		12	26	11	19	1/4"	18	19	NR21610LB	14 × 1,5	19	19	NR21610LM14	4,7
	10		12	27	12,5	19	3/8"	22	22	NR21610LD	–	–	–	–	6,0
	12		12	27	12	22	1/4"	18	19	NR21612LB	–	–	–	–	6,1
	12		12	27	12,5	22	3/8"	22	22	NR21612LD	16 × 1,5	21	22	NR21612LM16	6,5
	12		14	28	13	22	1/2"	26	27	NR21612LE	–	–	–	–	9,5
	15		14	29	14	27	1/2"	26	27	NR21615LE	18 × 1,5	23	24	NR21615LM18	11,5
	18		14	31	14,5	32	1/2"	26	27	NR21618LE	22 × 1,5	27	27	NR21618LM22	13,0
	22	PN 160	16	33	16,5	36	3/4"	32	32	NR21622LG	26 × 1,5	31	32	NR21622LM26	18,0
	28		18	34	17,5	41	1"	39	41	NR21628LH	33 × 2	39	41	NR21628LM33	25,0
	35		20	39	17,5	50	1" 1/4	49	50	NR21635LI	42 × 2	49	50	NR21635LM42	41,0
	42		22	42	19	60	1" 1/2	55	55	NR21642LL	48 × 2	55	55	NR21642LM48	46,0
S	6	a) PE 630	12	28	13	17	1/4"	18	19	NR2166SB	12 × 1,5	17	17	NR2166SM12	5,2
	8		12	30	15	19	1/4"	18	19	NR2168SB	14 × 1,5	19	19	NR2168SM14	6,0
	10		12	31	15	22	3/8"	22	22	NR21610SD	16 × 1,5	21	22	NR21610SM16	9,0
	12		12	33	17	24	3/8"	22	22	NR21612SD	18 × 1,5	23	24	NR21612SM18	10,2
	12		14	34	17,5	24	1/2"	26	27	NR21612SE	–	–	–	–	13,5
	14	PE 400	14	37	19	27	1/2"	26	27	NR21614SE	20 × 1,5	25	27	NR21614SM20	15,2
	16		14	37	18,5	30	1/2"	26	27	NR21616SE	22 × 1,5	27	27	NR21616SM22	16,0
	20		16	42	20,5	36	3/4"	32	32	NR21620SG	27 × 2	32	32	NR21620SM27	27,0
	25		18	47	23	46	1"	39	41	NR21625SH	33 × 2	39	41	NR21625SM33	49,0
	30	PE 250	20	50	23,5	50	1" 1/4	49	50	NR21630SI	42 × 2	49	50	NR21630SM42	66,0
	38		22	57	26	60	1" 1/2	55	55	NR21638SL	48 × 2	55	55	NR21638SM48	92,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso. a) Fattore di sicurezza = 2 (Filettatura Metrica cilindrica) b) TN 92-15 LM - I=12; L1 = 13.5

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR212

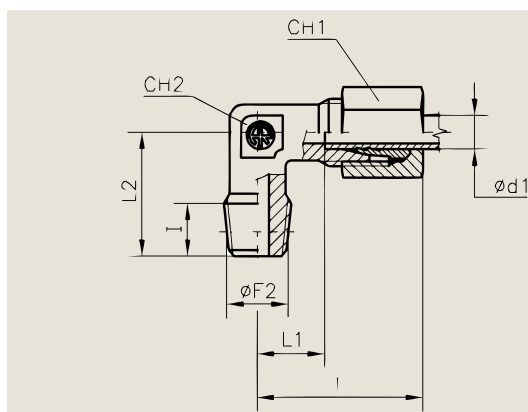

– Raccordo di estremità a gomito

Filettatura:
Gas conica
Metrica conica
NPT

Serie	Ø Tubo d _t	PN	Ø F2			a)		L	L1	L2	CH1	CH2	Simbolo di ordinazione			Peso kg. × 100 P.
			R	M	NPT	I	L						R	M	NPT	
LL	4	100	1/8"	8 × 1	1/8"	8	21	11	17	10	9		NR2124LLA	NR2124LLM8	NR2124LLNA	2,0
	5		1/8"	8 × 1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9		NR2125LLA	NR2125LLM8	NR2125LLNA	2,0
	6		1/8"	10 × 1	1/8"	8	21	9,5	17	12	9		NR2126LLA	NR2126LLM10	NR2126LLNA	2,0
	8		1/8"	10 × 1	1/8"	8	23	11,5	20	14	12		NR2128LLA	NR2128LLM10	NR2128LLNA	2,5
	10		1/4"	–	–	12	27	15	25	17	14		NR21210LLB	–	–	3,5
	12		1/4"	–	–	12	25	13	23	19	17		NR21212LLB	–	–	5,0
L	6	315	1/8"	10 × 1	1/8"	8	27	12	20	14	12		NR2126LA	NR2126LM10	NR2126LNA	3,5
	8		1/4"	12 × 1,5	1/4"	12	29	14	26	17	12		NR2128LB	NR2128LM12	NR2128LNB	5,0
	10		1/4"	14 × 1,5	1/4"	12	30	15	27	19	14		NR21210LB	NR21210LM14	NR21210LNB	6,0
	12		3/8"	16 × 1,5	3/8"	12	32	17	28	22	17		NR21212LD	NR21212LM16	NR21212LND	8,5
	15		1/2"	18 × 1,5	1/2"	14	36	21	34	27	19		NR21215LE	NR21215LM18	NR21215LNE	14,5
	18		1/2"	22 × 1,5	1/2"	14	40	23,5	36	32	24		NR21218LE	NR21218LM22	NR21218LNE	17,0
	22	160	3/4"	–	3/4"	16	44	27,5	42	36	27		NR21222LG	–	NR21222LNG	23,5
	28		1"	–	1"	18	47	30,5	48	41	36		NR21228LH	–	NR21228LNH	37,5
	35		1"1/4	–	1"1/4	20	56	34,5	54	50	41		NR21235LI	–	NR21235LNI	57,0
	42		1"1/2	–	1"1/2	22	63	40	61	60	50		NR21242LL	–	NR21242LNL	83,0
S	6	630	1/4"	12 × 1,5	1/4"	12	31	16	26	17	12		NR2126SB	NR2126SM12	NR2126SNB	5,5
	8		1/4"	14 × 1,5	1/4"	12	32	17	27	19	14		NR2128SB	NR2128SM14	NR2128SNB	7,2
	10		3/8"	16 × 1,5	3/8"	12	34	17,5	28	22	17		NR21210SD	NR21210SM16	NR21210SND	10,3
	12		3/8"	18 × 1,5	3/8"	12	38	21,5	31	24	17		NR21212SD	NR21212SM18	NR21212SND	11,0
	14		1/2"	20 × 1,5	1/2"	14	40	22	32	27	19		NR21214SE	NR21214SM20	NR21214SNE	16,0
	16	400	1/2"	22 × 1,5	1/2"	14	43	24,5	32	30	24		NR21216SE	NR21216SM22	NR21216SNE	19,5
	20		3/4"	–	3/4"	16	48	26,5	42	36	27		NR21220SG	–	NR21220SNG	30,3
	25		1"	–	1"	18	54	30	48	46	36		NR21225SH	–	NR21225SNH	57,0
	30		1"1/4	–	1"1/4	20	62	35,5	54	50	41		NR21230SI	–	NR21230SNI	83,0
	38	315	1"1/2	–	1"1/2	22	72	41	61	60	50		NR21238SL	–	NR21238SNL	117,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso. – a) TN 94 - 15 LM L2 = 32 TN 94 - 14 SNPT L2 = 34; I = 16 TN 94 - 16 SNPT L2 = 36; I = 16

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR387

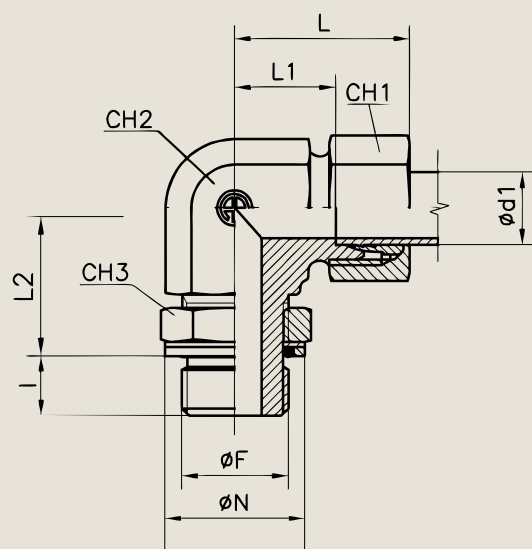

– Raccordo orientabile a gomito con controdado

Filettatura:
Gas cilindrica

Serie	Ø Tubo d ₁	PN	L ≈	L1	L2	I	Ø F	Ø N	CH1	CH2	CH3	Simbolo di ordinazione	* O-Ring (Shore A ca 90)	Peso kg. × 100 P.
LL	4	250	21	11,3	20,7	6,3	1/8"	16	10	11	14	NR3874LLA	7,97 × 1,88	3,0
	6		21	11,3	20,7	6,3	1/8"	16	12	11	14	NR3876LLA	7,97 × 1,88	3,2
L	6	315	29	14	20,2	6,3	1/8"	16	14	14	14	NR3876LA	7,97 × 1,88	6,5
	8		31	16	22,5	9,5	1/4"	20,5	17	14	19	NR3878LB	10,77 × 2,62	6,6
	10		32	17	24,5	9,5	1/4"	20,5	19	19	19	NR38710LB	10,77 × 2,62	12,0
	12	250	34	19	27,5	9,5	3/8"	24	22	19	22	NR38712LD	13,94 × 2,62	13,8
	15		36	21	30	13	1/2"	29	27	22	27	NR38715LE	17,86 × 2,62	28,5
	18		40	24	36,5	13	1/2"	29	32	27	27	NR38718LE	17,86 × 2,62	34,5
	22	160	44	28	37,5	13	3/4"	35	36	33	36	NR38722LG	23,47 × 2,62	46,3
	28		47	31	41	16	1"	44,5	41	41	41	NR38728LH	29,74 × 3,53	68,7
	35		59	38	49	16	1" 1/4	53	50	48	50	NR38735LI	37,69 × 3,53	109,0
	42		61	38	51	16	1" 1/2	58,5	60	48	55	NR38742LL	44,04 × 3,53	118,0
S	6	315	30,5	15,5	22,5	9,5	1/4"	20,5	17	14	19	NR3876SB	10,77 × 2,62	6,9
	8		33	18	26,5	9,5	1/4"	20,5	19	19	19	NR3878SB	10,77 × 2,62	12,2
	10	250	34	18	28,5	9,5	3/8"	24	22	19	22	NR38710SD	13,94 × 2,62	13,8
	12		38	22	28,5	9,5	3/8"	24	24	22	22	NR38712SD	13,94 × 2,62	20,5
	16		43	25	36	13	1/2"	29	30	27	27	NR38716SE	17,86 × 2,62	30,6
	20		49	28	38	13	3/4"	35	36	33	36	NR38720SG	23,47 × 2,62	50,0
	25	160	54,5	30,5	41	16	1"	44,5	46	41	41	NR38725SH	29,74 × 3,53	80,7
	30		62	36	48	16	1" 1/4	53	50	48	50	NR38730SI	37,69 × 3,53	105,5
	38		65	34	53	16	1" 1/2	58,5	60	48	55	NR38738SL	44,04 × 3,53	129,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

* – Gamma di temperature senza riduzioni di pressione con i raccordi con guarnizioni O-Ring in NBR (di serie) e FPM (su richiesta):
NBR (Perbunan): da -35 a +100°C - FPM (Viton): da -25 a +120°C

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR213

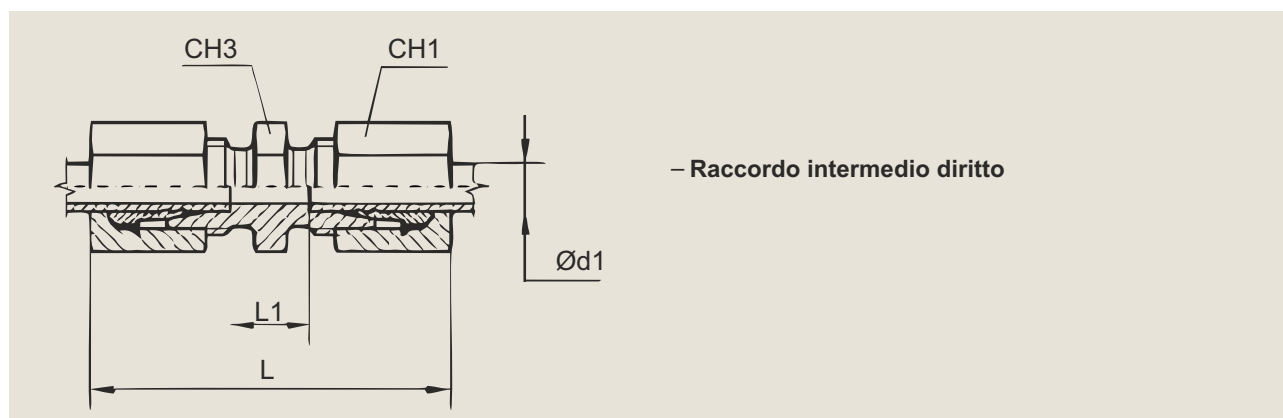

Serie Reihe Series Série	Ø Tubo Rohr AD Tube O.D. Ø Tube d _t	PN	L	L1	CH1	CH3		Simbolo di ordinazione Bestell-Nr. Part. No. Références	Peso Gewicht Weight Poids kg. x 100 P.
LL	4	100	31	12	10	9		NR2134LL	1,5
	5		32	9	12	11		NR2135LL	2,0
	6		32	9	12	11		NR2136LL	2,2
	8		35	12	14	12		NR2138LL	2,8
	10		35	12	17	14		NR21310LL	4,5
	12		35	11	19	17		NR21312LL	6,0
L	6	315	39	10	14	12		NR2136L	3,6
	8		40	11	17	14		NR2138L	5,0
	10		42	13	19	17		NR21310L	7,0
	12		43	14	22	19		NR21312L	8,7
	15		46	16	27	24		NR21315L	14,0
	18		48	16	32	27		NR21318L	20,0
	22	160	52	20	36	32		NR21322L	26,5
	28		54	21	41	41		NR21328L	32,0
	35		63	20	50	46		NR21335L	50,0
	42		66	21	60	55		NR21342L	74,1
S	6	630	45	16	17	14		NR2136S	4,1
	8		47	18	19	17		NR2138S	6,1
	10		49	17	22	19		NR21310S	8,0
	12		51	19	24	22		NR21312S	11,5
	14		57	22	27	24		NR21314S	18,0
	16	400	57	21	30	27		NR21316S	23,0
	20		66	23	36	32		NR21320S	35,0
	25		74	26	46	41		NR21325S	68,0
	30		80	27	50	46		NR21330S	83,0
	38		90	29	60	55		NR21338S	121,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR366

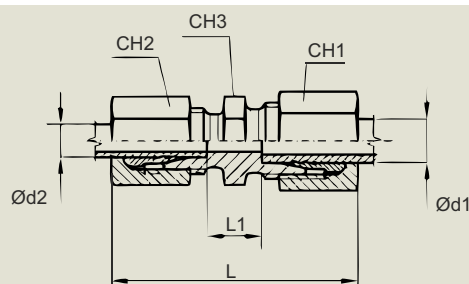

– Raccordo intermedio diritto ridotto

Serie	Ø Tubo d_1	Ø Tubo d_2	PN	L	L1	CH1	CH2	CH3	Simbolo di ordinazione	Peso kg.×100 P.
LL	6	4	100	32	10,5	12	10	11	NR36664LL	1,7
	8	4		34	12,5	14	10	12	NR36684LL	2,1
	8	6		34	11	14	12	13	NR36686LL	2,3
L	8	6	315	39,5	11	17	14	14	NR36686L	4,3
	10	6		40,5	11,5	19	14	17	NR366106L	5,3
	10	8		41	11,5	19	17	17	NR366108L	6,0
	12	6		41	12,5	22	14	19	NR366126L	6,2
	12	8		41,5	12,5	22	17	19	NR366128L	6,9
	12	10		42,5	13,5	22	19	19	NR3661210L	7,9
	15	10		44	14,5	27	19	24	NR3661510L	10,5
	15	12		44,5	14,5	27	22	24	NR3661512L	11,4
	18	10		45	15	32	19	27	NR3661810L	13,5
	18	12		45,5	15	32	22	27	NR3661812L	14,4
	18	15		47	16,5	32	27	27	NR3661815L	17,0
	22	12	160	47,5	17	36	22	32	NR3662212L	17,6
	22	15		49	18,5	36	27	32	NR3662215L	20,3
	22	18		50	18	36	32	32	NR3662218L	23,3
	28	18		51	19	41	32	41	NR3662818L	26,0
	28	22		53	21	41	36	41	NR3662822L	29,3
	35	22		57,5	21	50	36	46	NR3663522L	38,3
	35	28		58,5	21	50	41	46	NR3663528L	41,0
S	8	6	630	46	18	19	17	17	NR36686S	5,1
	10	6		47	17,5	22	17	19	NR366106S	6,0
	10	8		48	17,5	22	19	19	NR366108S	7,0
	12	6		48	18,5	24	17	22	NR366126S	7,8
	12	8		49	18,5	24	19	22	NR366128S	8,8
	12	10		50	18	24	22	22	NR3661210S	9,8
	14	10		53	20,5	27	22	24	NR3661410S	13,0
	14	12	400	54	20,5	27	24	24	NR3661412S	14,8
	16	12		54	21	30	24	27	NR3661612S	17,3
	16	14		57	22,5	30	27	27	NR3661614S	20,5
	20	10		57,5	23	36	22	32	NR3662010S	21,5
	20	12		58,5	23	36	24	32	NR3662012S	23,3
	20	14		61,5	24	36	27	32	NR3662014S	26,5
	20	16		61,5	24	36	30	32	NR3662016S	29,0
	25	16		65,5	27,5	46	30	41	NR3662516S	45,5
	25	20		70	25,5	46	36	41	NR3662520S	51,5
	30	20		73	28	50	36	46	NR3663020S	59,0
	30	25		77	28,5	50	46	46	NR3663025S	75,5
	38	25	315	82	30	60	46	55	NR3663825S	94,5
	38	30		85	30,5	60	50	55	NR3663830S	102,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR215

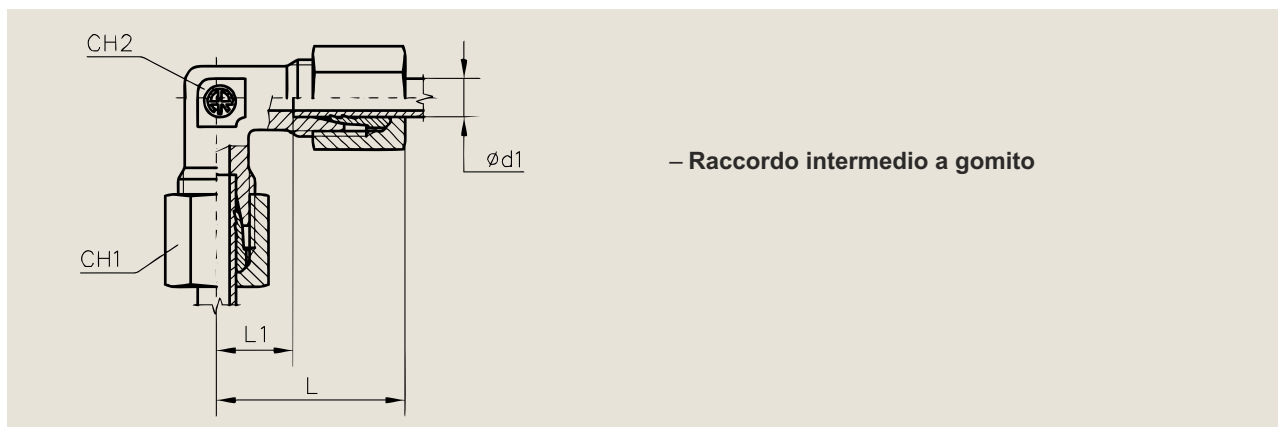

Serie	Ø Tubo d_1	PN	L	L1	CH1	CH2		Simbolo di ordinazione	Peso kg.x100 P.
LL	4	100	21	11	10	9		NR2154LL	2,0
	5		21	9,5	12	9		NR2155LL	2,0
	6		21	9,5	12	9		NR2156LL	2,2
	8		23	11,5	14	12		NR2158LL	3,9
	10		27	15	17	14		NR21510LL	5,2
	12		25	13	19	17		NR21512LL	7,0
L	6	315	27	12	14	12		NR2156L	4,2
	8		29	14	17	12		NR2158L	5,8
	10		30	15	19	14		NR21510L	7,7
	12		32	17	22	17		NR21512L	9,8
	15		36	21	27	19		NR21515L	16,0
	18		40	23,5	32	24		NR21518L	24,0
	22	160	44	27,5	36	27		NR21522L	32,0
	28		47	30,5	41	36		NR21528L	42,4
	35		56	34,5	50	41		NR21535L	76,5
	42		63	40	60	50		NR21542L	109,0
S	6	630	31	16	17	12		NR2156S	7,1
	8		32	17	19	14		NR2158S	8,1
	10		34	17,5	22	17		NR21510S	12,9
	12		38	21,5	24	17		NR21512S	15,0
	14		40	22	27	19		NR21514S	21,0
	16	400	43	24,5	30	24		NR21516S	26,0
	20		48	26,5	36	27		NR21520S	42,0
	25		54	30	46	36		NR21525S	78,0
	30		62	35,5	50	41		NR21530S	99,0
	38		72	41	60	50		NR21538S	133,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR388

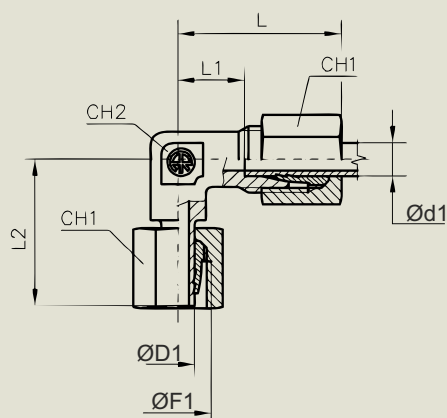

– Raccordo orientabile a gomito
Din (dado + cono) - femmina girevole

Serie	Ø Tubo d_1	PN	L	L1	L2	Ø D1	Ø F1	CH1	CH2		Simbolo di ordinazione	Peso kg.×100 P.
L	6	315	27	12	26	6	12 × 1,5	14	12		NR3886L	4,0
	8		29	14	27,5	8	14 × 1,5	17	12		NR3888L	4,6
	10		30	15	29	10	16 × 1,5	19	14		NR38810L	6,5
	12		32	17	29,5	12	18 × 1,5	22	17		NR38812L	9,0
	15		36	21	32,5	15	22 × 1,5	27	19		NR38815L	14,9
	18		40	23,5	35,5	18	26 × 1,5	32	24		NR38818L	21,5
	22	160	44	27,5	38,5	22	30 × 2	36	27		NR38822L	28,5
	28		47	30,5	41,5	28	36 × 2	41	36		NR38828L	41,0
	35		56	34,5	51	35	45 × 2	50	41		NR38835L	65,5
	42		63	40	60	42	52 × 2	60	50		NR38842L	99,0
S	6	630	31	16	27	6	14 × 1,5	17	12		NR3886S	5,1
	8		32	17	27,5	8	16 × 1,5	19	14		NR3888S	7,4
	10		34	17,5	30	10	18 × 1,5	22	17		NR38810S	10,0
	12		38	21,5	31	12	20 × 1,5	24	17		NR38812S	13,3
	14		40	22	35	14	22 × 1,5	27	19		NR38814S	16,5
	16	400	43	24,5	36,5	16	24 × 1,5	30	24		NR38816S	23,5
	20		48	26,5	44,5	20	30 × 2	36	27		NR38820S	34,0
	25		54	30	50	25	36 × 2	46	36		NR38825S	68,0
	30		62	35,5	55	30	42 × 2	50	41		NR38830S	97,0
	38	315	72	41	64,5	38	52 × 2	60	50		NR38838S	142,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD ANELLO DIN

Beta Ricambi

NR214

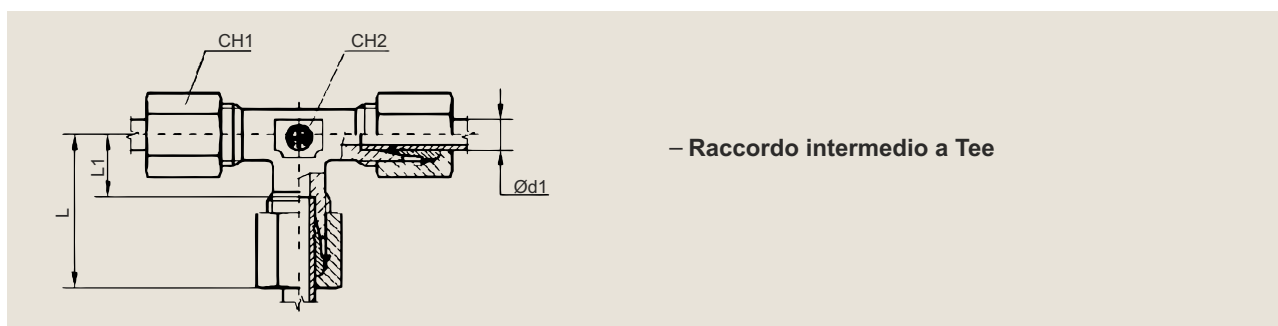

Serie	Ø Tubo	PN	L	L1	CH1	CH2		Simbolo di ordinazione	Peso kg. x 100 P.
LL	4	100	21	11	10	9		NR2144LL	2,9
	5		21	9,5	12	9		NR2145LL	3,5
	6		21	9,5	12	9		NR2146LL	3,5
	8		23	11,5	14	12		NR2148LL	4,5
	10		27	15	17	14		NR21410LL	7,2
	12		25	13	19	17		NR21412LL	9,5
L	6	315	27	12	14	12		NR2146L	6,3
	8		29	14	17	12		NR2148L	8,5
	10		30	15	19	14		NR21410L	11,5
	12		32	17	22	17		NR21412L	15,0
	15		36	21	27	19		NR21415L	24,5
	18		40	23,5	32	24		NR21418L	35,8
	22	160	44	27,5	36	27		NR21422L	47,9
	28		47	30,5	41	36		NR21428L	74,5
	35		56	34,5	50	41		NR21435L	100,0
	42		63	40	60	50		NR21442L	150,0
S	6	630	31	16	17	12		NR2146S	11,0
	8		32	17	19	14		NR2148S	14,2
	10		34	17,5	22	17		NR21410S	19,1
	12		38	21,5	24	17		NR21412S	24,3
	14		40	22	27	19		NR21414S	30,2
	16	400	43	24,5	30	24		NR21416S	39,8
	20		48	26,5	36	27		NR21420S	60,0
	25		54	30	46	36		NR21425S	112,0
	30		62	35,5	50	41		NR21430S	146,0
	38	315	72	41	60	50		NR21438S	206,0

– Le dimensioni di ingombro si intendono a raccordo chiuso.

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI AD OCCHIO

Beta Ricambi

OCCHIO CORTO

	CODICE	Ø C pollici	Ø C mm	H	L	Ø V					
	NK092	1/4	13,3	14,5	38	12					
	NK091	3/8	17	17	40	12					
	NK090	1/2	21,2	22	44	15					

OCCHIO EXTRA LUNGO

	CODICE	Ø C pollici	Ø C mm	H	L	Ø V					
	NK087	1/4	13,3	14,5	405	12					
	NK088	3/8	17	17	400	12					
	NK089	1/2	21,2	17	405	15					

OCCHIO CON DADO E OGIVA

	CODICE	Ø C pollici	Ø C mm	E	L	Ø V					
	NO016	1/4	13,3	22	43,5	12					
	NO017	3/8	17	22	38,5	12					
	NO018	1/2	21,2	27	44,5	15					

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

NIPPLO MASCHIO BSPP

Beta Ricambi

NN001

NIPPLO MASCHIO - INTERMEDIO DIRITTO
FILETTATURA GAS CILINDRICA

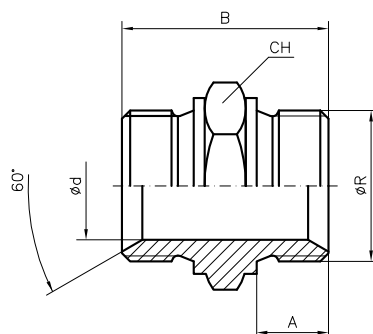

Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	Ø d	B	A	CH	PN	
mm.	Pollici								
-	-	NN001A	1/8	4	26,5	9	14	350	
-	-	NN001B	1/4	6	32	11	19	350	
-	-	NN001D	3/8	8	35	12	22	350	
-	-	NN001E	1/2	11	40,5	14	27	200	
-	-	NN001F	5/8	14	44,5	16	30	200	
-	-	NN001G	3/4	17	45,5	16	32	200	
-	-	NN001H	1"	23	52,5	19	41	120	
-	-	NN001I	1" 1/4	30	57,5	20	50	105	
-	-	NN001L	1" 1/2	35	61,5	22	55	105	
-	-	NN001M	2"	46	68,5	25	70	70	

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

NIPPLO MASCHIO RIDUZ. BSPP

Beta Ricambi

NN023

NIPPLO MASCHIO RIDOTTO - INTERMEDIO DIRITTO
FILETTATURA GAS CILINDRICA BSP

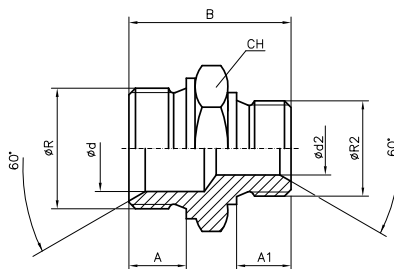

Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	Ø R2 BSPP	Ø d	Ø d2	B	A	A1	CH	PN
mm.	Pollici										
-	-	NN023BA	1/4	1/8	6	4	28,5	11	8	19	350
-	-	NN023DA	3/8	1/8	8	4	30,5	12	8	22	350
-	-	NN023DB	3/8	1/4	8	6	33,5	12	11	22	350
-	-	NN023EA	1/2	1/8	11	4	36,5	14	8	27	200
-	-	NN023EB	1/2	1/4	11	6	36,5	14	11	27	200
-	-	NN023ED	1/2	3/8	11	8	38	14	12	27	200
-	-	NN023FB	5/8	1/4	14	6	39	16	11	30	200
-	-	NN023FD	5/8	3/8	14	8	40	16	12	30	200
-	-	NN023FE	5/8	1/2	14	11	42	16	14	30	200
-	-	NN023GB	3/4	1/4	17	6	40	16	11	32	200
-	-	NN023GD	3/4	3/8	17	8	41	16	12	32	200
-	-	NN023GE	3/4	1/2	17	11	43,5	16	14	32	200
-	-	NN023GF	3/4	5/8	17	14	45,5	16	16	32	200
-	-	NN023HB	1"	1/4	23	6	44,5	19	11	41	120
-	-	NN023HD	1"	3/8	23	8	45,5	19	12	41	120
-	-	NN023HE	1"	1/2	23	11	47,5	19	14	41	120
-	-	NN023HF	1"	5/8	23	14	49,5	19	16	41	120
-	-	NN023HG	1"	3/4	23	17	49,5	19	16	41	120
-	-	NN023IE	1" 1/4	1/2	30	11	51,5	20	14	50	105
-	-	NN023IF	1" 1/4	5/8	30	14	53,5	20	16	50	105
-	-	NN023IG	1" 1/4	3/4	30	17	53,5	20	16	50	105
-	-	NN023IH	1" 1/4	1"	30	23	56,5	20	19	50	105
-	-	NN023LE	1" 1/2	1/2	35	11	53,5	22	14	55	105
-	-	NN023LG	1" 1/2	3/4	35	17	55,5	22	16	55	105
-	-	NN023LH	1" 1/2	1"	35	23	58,5	22	19	55	105
-	-	NN023LI	1" 1/2	1" 1/4	35	30	59,5	22	20	55	105
-	-	NN023MH	2"	1"	46	23	62	25	19	70	70
-	-	NN023MI	2"	1" 1/4	46	30	63	25	20	70	70
-	-	NN023ML	2"	1" 1/2	46	35	65	25	22	70	70

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

NIPPLO MASCHIO - FEMMINA BSPP

Beta Ricambi

NN036

ADATTATORE DIRITTO MASCHIO GAS CIL.
SVASATO 60° - FEMMINA GIREVOLE OGIVA 60°




Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	Ø R2 BSPP	B	CH1	CH	PN	
mm.	Pollici								
-	-	NN036A	1/8	1/8	33	14	14	350	
-	-	NN036B	1/4	1/4	36	19	19	350	
-	-	NN036D	3/8	3/8	41	22	22	350	
-	-	NN036E	1/2	1/2	46	27	27	200	
-	-	NN036F	5/8	5/8	50	28 1)	30	200	
-	-	NN036G	3/4	3/4	52	32	32	200	
-	-	NN036H	1"	1"	60	38/41	41	120	
-	-	NN036I	1" 1/4	1" 1/4	69	50	50	105	
-	-	NN036L	1" 1/2	1" 1/2	75	55	55	70	

1) AISI 316L CH = 30

NN043

ADATTATORE DIRITTO FEMMINA / FEMMINA DADO GIREVOLE



Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	CH	CH1	PN	
mm.	Pollici							
-	-	NN043A	1/8	31	14	14	350	
-	-	NN043B	1/4	31	19	19	350	
-	-	NN043D	3/8	35	22	22	350	
-	-	NN043E	1/2	39,5	27	27	200	
-	-	NN043F	5/8	42,5	28 1)	30	200	
-	-	NN043G	3/4	43,5	32	32	200	
-	-	NN043H	1"	47,5	38 2)	41	120	
-	-	NN043I	1"1/4	56,5	50	50	105	
-	-	NN043L	1"1/2	66,5	55	55	105	

1) AISI 316L CH = 30 2) AISI 316L CH = 41

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

NIPPLO MASCHIO JIC

Beta Ricambi

NN044

CORPO: UNIONE DIRITTA




Ø TUBO		CODICE	Ø R-UNF JIC 37°	B	C	CH	PN	
mm.	Pollici							
6	1/4	NN044A	7/16	34,8	14	13 ¹⁾	350	
8	5/16	NN044B	1/2	34,8	14	14	350	
10	3/8	NN044C	9/16	35,8	14,1	16 ²⁾	350	
12	1/2	NN044D	3/4	41,1	16,7	19	350	
14	-	NN044E	7/8	47,8	19,3	24	350	
15	-	NN044E	7/8	47,8	19,3	24	350	
16	5/8	NN044E	7/8	47,8	19,3	24	350	
18	-	NN044F	1" 1/16	54,9	21,9	27	350	
20	3/4	NN044F	1" 1/16	54,9	21,9	27	350	
25	1"	NN044G	1" 5/16	57,2	23,1	36	280	
30	-	NN044H	1" 5/8	61,7	24,3	46	210	
32	1" 1/4	NN044H	1" 5/8	61,7	24,3	46	210	
38	1" 1/2	NN044I	1" 7/8	69,8	27,5	50	140	

1) AISI 316L CH = 12

2) AISI 316L CH = 17

NN045

CORPO: UNIONE DIRITTA RIDOTTA

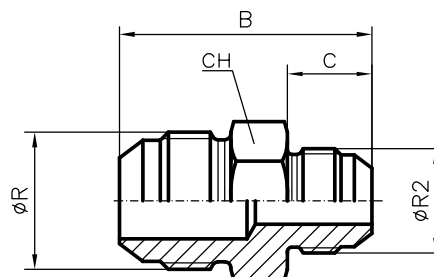

Ø TUBO		CODICE	Ø R-UNF JIC 37°	Ø R2-UNF JIC 37°	B	C	C2	CH	PN
mm.	Pollici								
10	3/8	NN045CA	9/16	7/16	35,7	14,1	14	16 ¹⁾	350
12	1/2	NN045DC	3/4	9/16	38,5	16,7	14,1	19	350
14	-	NN045ED	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
15	-	NN045ED	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
16	5/8	NN045ED	7/8	3/4	45,2	19,3	16,7	24	350
18	-	NN045FD	1" 1/16	3/4	49,7	21,9	16,7	27	350
20	3/4	NN045FD	1" 1/16	3/4	49,7	21,9	16,7	27	350
18	-	NN045FE	1" 1/16	7/8	52,3	21,9	19,3	27	350
20	3/4	NN045FE	1" 1/16	7/8	52,3	21,9	19,3	27	350
25	1"	NN045GF	1" 5/16	1" 1/16	56	23,1	21,9	36	280

1) AISI 316L CH = 17

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


NIPPLO MASCHIO RIDUZ. JIC-BSPP

Beta Ricambi

NN046

CORPO: TERMINALE DIRITTO MASCHIO BSPP (GAS CILINDRICO)

Ø TUBO		CODICE	Ø R-UNF JIC 37°	Ø R2 BSPP	B	C	C2	CH	PN
mm.	Pollici								
6	1/4	NN046AA	7/16	1/8	28,7	14	6,3	16 ¹⁾	350
6	1/4	NN046AB	7/16	1/4	32	14	9,5	19	350
6	1/4	NN046AD	7/16	3/8	33	14	9,5	22	350
6	1/4	NN046AE	7/16	1/2	38,6	14	13	30	350
8	5/16	NN046BA	1/2	1/8	28,7	14	6,3	16 ¹⁾	350
8	5/16	NN046BB	1/2	1/4	32	14	9,5	19	350
8	5/16	NN046BD	1/2	3/8	33,7	14	9,5	22	350
10	3/8	NN046CA	9/16	1/8	28,7	14,1	6,3	16 ¹⁾	350
10	3/8	NN046CB	9/16	1/4	32	14,1	9,5	19	350
10	3/8	NN046CD	9/16	3/8	33	14,1	9,5	22	350
10	3/8	NN046CE	9/16	1/2	38,6	14,1	13	30	350
12	1/2	NN046DB	3/4	1/4	35	16,7	9,5	19	350
12	1/2	NN046DD	3/4	3/8	36	16,7	9,5	22	350
12	1/2	NN046DE	3/4	1/2	41,4	16,7	13	30	350
12	1/2	NN046DG	3/4	3/4	42,4	16,7	13	36	250
14	-	NN046ED	7/8	3/8	39,1	19,3	9,5	24	350
15	-	NN046ED	7/8	3/8	39,1	19,3	9,5	24	350
16	5/8	NN046ED	7/8	3/8	39,1	19,3	9,5	24	350
14	-	NN046EE	7/8	1/2	43,9	19,3	13	30	350
15	-	NN046EE	7/8	1/2	43,9	19,3	13	30	350
16	5/8	NN046EE	7/8	1/2	43,9	19,3	13	30	350
14	-	NN046EG	7/8	3/4	43,9	19,3	13	36	250
15	-	NN046EG	7/8	3/4	43,9	19,3	13	36	250
16	5/8	NN046EG	7/8	3/4	43,9	19,3	13	36	250
18	-	NN046FD	1" 1/16	3/8	42,4	21,9	9,5	30	350
20	3/4	NN046FD	1" 1/16	3/8	42,4	21,9	9,5	30	350
18	-	NN046FE	1" 1/16	1/2	46,7	21,9	13	30	350
20	3/4	NN046FE	1" 1/16	1/2	46,7	21,9	13	30	350
18	-	NN046FG	1" 1/16	3/4	47,5	21,9	13	36	250
20	3/4	NN046FG	1" 1/16	3/4	47,5	21,9	13	36	250
18	-	NN046FH	1" 1/16	1"	52,6	21,9	16	46	250
20	3/4	NN046FH	1" 1/16	1"	52,6	21,9	16	46	250
25	1"	NN046GG	1" 5/16	3/4	48,5	23,1	13	36	250
25	1"	NN046GH	1" 5/16	1"	53,6	23,1	16	46	250
25	1"	NN046GI	1" 5/16	1" 1/4	55,1	23,1	16	50	175
25	1"	NN046GL	1" 5/16	1" 1/2	55,7	23,1	16	60	175
30	-	NN046HH	1" 5/8	1"	53,6	24,3	16	46	210
32	1" 1/4	NN046HH	1" 5/8	1"	53,6	24,3	16	46	210
30	-	NN046HI	1" 5/8	1" 1/4	56,9	24,3	16	50	175
32	1" 1/4	NN046HI	1" 5/8	1" 1/4	56,9	24,3	16	50	175
30	-	NN046HL	1" 5/8	1" 1/2	56,8	24,3	16	55	140
32	1" 1/4	NN046HL	1" 5/8	1" 1/2	56,8	24,3	16	55	140
38	1" 1/2	NN046IH	1" 7/8	1"	57,5	27,5	16	50	140
38	1" 1/2	NN046II	1" 7/8	1" 1/4	60,4	27,5	16	50	140
38	1" 1/2	NN046IL	1" 7/8	1" 1/2	61	27,5	16	60	140



1) AISI 316L CH = 17

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

NIPPLO ORFS - BSPP

Beta Ricambi

NN047



Serie ORFS	40.... [bar]	41.... [bar]	Ordinazione Completo	ØTubo M	ØTubo W	G	L1	L2	L3	CH1	ORFS
UNIVERSALE	630	630	NN047AA	6	1/4	1/8	17,5	10	8	17	9/16-18
			NN047BB	8-10	5/16-3/8	1/4	20	11	12	19	11/16-16
			NN047CD	12	1/2	3/8	22,5	13	12	22	13/16-16
	420	420	NN047DE	14-15-16	5/8	1/2	27	15,5	14	27	1-14
			NN047EG	18-20	3/4	3/4	30	17	16	32	13/16-12
			NN047FH	22-25	7/8-1	1	32	17,5	18	41	17/16-12
	280	280	NN047GI	28-30-32	1 1/4	1 1/4	34	17,5	20	50	1 11/16-12
			NN047HL	35-38	1 1/2	1 1/2	35,5	17,5	22	55	2-12
	630	630	NN047AB	6	1/4	1/4	19	10	12	19	9/16-18
			NN047AD	6	1/4	3/8	19,5	10	12	22	9/16-18
			NN047AE	6	1/4	1/2	21,5	10	14	27	9/16-18
			NN047BA	8-10	5/16-3/8	1/8	19,5	11	8	19	11/16-16
			NN047BD	8-10	5/16-3/8	3/8	20,5	11	12	22	11/16-16
	420	420	NN047BE	8-10	5/16-3/8	1/2	22,5	11	14	27	11/16-16
			NN047BG	8-10	5/16-3/8	3/4	24	11	16	32	11/16-16
			NN047CB	12	1/2	1/4	22	13	12	22	13/16-16
	630	630	NN047CE	12	1/2	1/2	24,5	13	14	27	13/16-16
			NN047CG	12	1/2	3/4	26	13	16	32	13/16-16
	420	420	NN047DB	14-15-16	5/8	1/4	26	15,5	12	27	1-14
			NN047DD	14-15-16	5/8	3/8	26,5	15,5	12	27	1-14
			NN047DG	14-15-16	5/8	3/4	28,5	15,5	16	32	1-14
			NN047DH	14-15-16	5/8	1	30	15,5	18	41	1-14
			NN047EB	18-20	3/4	1/4	29	17	12	32	13/16-12
			NN047EE	18-20	3/4	1/2	30	17	14	32	13/16-12
			NN047EH	18-20	3/4	1	31,5	17	18	41	13/16-12
			NN047EI	18-20	3/4	1 1/4	33,5	17	20	50	13/16-12
			NN047FB	22-25	7/8-1	1/4	31	17,5	12	41	17/16-12
			NN047FG	22-25	7/8-1	3/4	32	17,5	16	41	17/16-12
	280	280	NN047FI	22-25	7/8-1	1 1/4	34	17,5	20	50	17/16-12
			NN047FL	22-25	7/8-1	1 1/2	35,5	17,5	22	55	17/16-12
			NN047GH	28-30-32	1 1/4	1	34	17,5	18	46	1 11/16-12
			NN047GI	28-30-32	1 1/4	1 1/2	35,5	17,5	22	55	1 11/16-12

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

PROLUNGHE BSPP

Beta Ricambi

NP535

PROLUNGA MASCHIO
BSPP CONO 60°
X FEMMINA BSPP

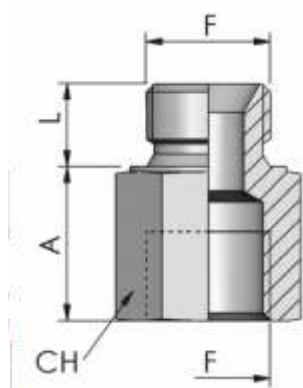

CODICE	Ø Tubo	F	CH	A	L			
	Pollici (1)							
NP535A	1/8	28	14	15	9,6			
NP535B	1/4	19	19	24	11,2			
NP535D	3/8	19	22	25	13,6			
NP535E	1/2	14	27	26	14			
NP535F	5/8	14	30	25	16			
NP535G	3/4	14	32	25	16			
NP535H	1	11	41	36	20,3			
NP535I	1-1/4	11	50	32	22			
NP535L	1-1/2	11	55	37	22			
NP535M	2	11	70	36	24			
1160040091	1	11	41	60	20,3			

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

PROLUNGHE RIDOTTE BSPP

Beta Ricambi

NN032

PROLUNGA CORTA
RIDUZIONE
MASCHIO FEMMINA

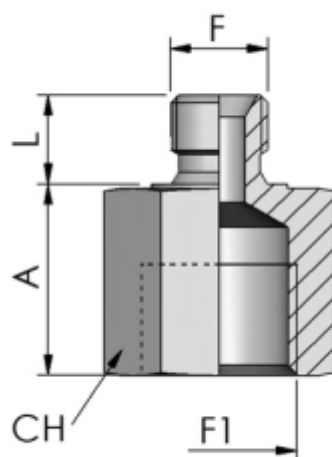

CODICE	Ø F	Ø F1	CH	A	L		
NN032AB	1/8-28	1/4-19	19	22	8		
NN032BA	1/4-19	1/8-28	19	22	11,2		
NN032BD	1/4-19	3/8-19	22	25	11,2		
NN032BE	1/4-19	1/2-14	27	26	11,2		
NN032DB	3/8-19	1/4-19	22	25	13,6		
NN032DE	3/8-19	1/2-14	27	26	13,6		
NN032EB	1/2-14	1/4-14	27	26,8	14,8		
NN032ED	1/2-14	3/8-19	27	26	14,8		
NN032EG	1/2-14	3/4-14	32	40	14,8		
NN032GB*	3/4-14	1/4-19	32	22	17		
NN032GD*	3/4-14	3/8-19	32	40	17		
NN032GE	3/4-14	1/2-14	32	40	17		
NN032GH	3/4-14	1"-11	41	46	17		
NN032HE	1"-11	1/2-14	41	46	20,3		
NN032HG	1"-11	3/4-14	41	46	20,3		
NN032HI	1"-11	1"1/4-11	50	34	20,3		
NN032HL	1"-11	1"1/2-11	55	34	20		
NN032IG	1"1/4-11	3/4-14	50	32	22		
NN032IH	1"1/4-11	1"-11	50	32	22		
NN032IL	1"1/4-11	1"1/2-11	55	34	22		
NN032LI	1"1/2-11	1"1/4-11	55	33	22,5		

* ARTICOLO IN ESAURIMENTO

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TAPPO DI RIDUZIONE BSPP

Beta Ricambi

NT207

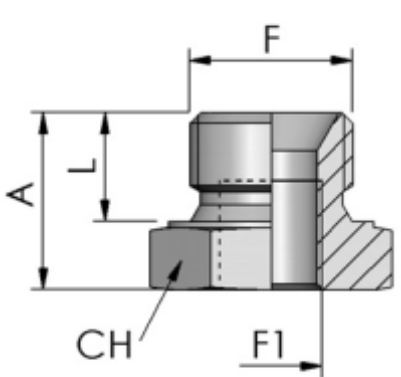RIDUZIONE MEZZO NIPPLE BSPP									
		CODICE	Ø F	Ø F1	CH	A	L		
		NT207BA	1/4-19	1/8-28	19	17,8	11,2		
		NT207DA	3/8-19	1/8-28	22	21,3	13,6		
		NT207DB	3/8-19	1/4-19	22	19,7	12		
		NT207EB	1/2-14	1/4-19	27	23,6	14,8		
		NT207ED	1/2-14	3/8-19	27	23,6	14,8		
		NT207GB	3/4-14	1/4-19	32	26,9	17		
		NT207GD	3/4-14	3/8-19	32	25,9	16		
		NT207GE	3/4-14	1/2-14	32	26	16		
		NT207GM18*	3/4"-14	M18x1,5	32	25,3	17,5		
		NT207HA	1"-11	1/8-28	41	30	19		
		NT207HB	1"-11	1/4-19	41	31,3	20,3		
		NT207HD	1"-11	3/8-19	41	31,3	20,3		
		NT207HE	1"-11	1/2-14	41	31,3	20,3		
		NT207HG	1"-11	3/4-14	41	31,3	20,3		
		NT207IG	1"1/4-11	3/4-14	50	36	20		
		NT207IH	1"1/4-11	1"-11	50	36	20		
		NT207LH	1"1/2-11	1"-11	55	36,8	22		
		NT207LI	1"1/2-11	1"1/4-11	55	36,8	22		
		NT207MH	2"-11	1"-11	70	40	24		
		NT207MI	2"-11	1"1/4-11	70	40	24		
		NT207ML	2"-11	1"1/2-11	70	40	24		

* ARTICOLO IN ESAURIMENTO

Hydraulic Division



BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


PROLUNGHE BSPP

Beta Ricambi

NT317

PROLUNGA CORTA FEMMINA BSPP X FEMMINA BSPP


Ø TUBO Pollici	CODICE	A	CH			
1/8	NT317A	30	14			
1/4	NT317B	30	19			
3/8	NT317D	35	22			
1/2	NT317E	40	27			
3/4	NT317G	40	32			
1"	NT317H	50	41			

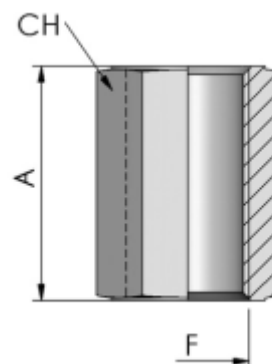

NR395

UNIONE GOMITO 90° FEMMINA BSPP

Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	C	CH	PN
mm.	Pollici						
-	-	NR395A	1/8	16,8	10	14	350
-	-	NR395B	1/4	23	13	19	350
-	-	NR395D	3/8	26	13	22	315
-	-	NR395E	1/2	31	15	27	210
-	-	NR395G	3/4	36	17	33	210
-	-	NR395H	1"	42,5	20	41	120
-	-	NR395I	1" 1/4	47	22	48	105
-	-	NR395L	1" 1/2	62	24	64	105



Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI A "T" BSPP

Beta Ricambi

NA127

UNIONE A "T" MASCHIO-MASCHIO-MASCHIO

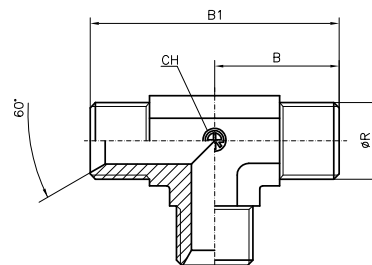


Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	B1	CH	PN	
mm.	Pollici							
-	-	NA127A	1/8	17 ¹⁾	34 ¹⁾	11 ¹⁾	350	
-	-	NA127B	1/4	27	54	14	350	
-	-	NA127D	3/8	29	58	19	350	
-	-	NA127E	1/2	35	70	22	200	
-	-	NA127F	5/8	38	76	27	200	
-	-	NA127G	3/4	43	86	27	200	
-	-	NA127H	1"	45,5 ²⁾	91 ²⁾	33 ²⁾	120	
-	-	NA127I	1" 1/4	52 ³⁾	104 ³⁾	41	105	
-	-	NA127L	1" 1/2	59 ⁴⁾	118 ⁴⁾	48 ⁴⁾	105	

1) AISI 316L CH = 14 B = 27 B1 = 54
3) AISI 316L B = 53,5 B1 = 107

2) AISI 316L CH = 36 B = 48 B1 = 96
4) AISI 316L CH = 50 B = 62,5 B1 = 125

NR386

UNIONE A "T" CON DADO GIREVOLE



Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	CH	CH1	PN	
mm.	Pollici							
-	-	NR386A	1/8	22	11 ¹⁾	14	350	
-	-	NR386B	1/4	27,2	14	19	350	
-	-	NR386D	3/8	32,3	19	22	350	
-	-	NR386E	1/2	36,4	22	27	200	
-	-	NR386F	5/8	38	27	28 ²⁾	200	
-	-	NR386G	3/4	42,5	27	32	200	
-	-	NR386H	1"	53	33 ³⁾	38	120	
-	-	NR386I	1" 1/4	58	41	50	105	
-	-	NR386L	1" 1/2	68,5	48 ⁴⁾	55	105	

1) AISI 316L CH = 14 2) AISI 316L CH = 30
3) AISI 316L CH = 36 4) AISI 316L CH = 50

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI A "T" BSPP

Beta Ricambi

NR293

"T" DI LINEA CON DADO GIREVOLE

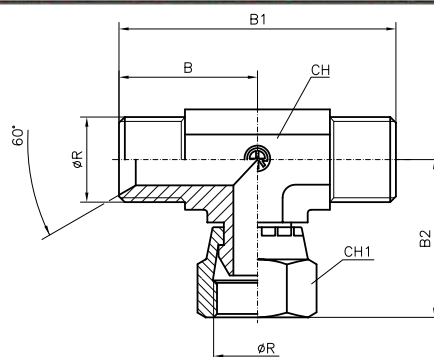


Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	B1	B2	CH	CH1	PN
mm.	Pollici								
-	-	NR293A	1/8	22 ¹⁾	44 ¹⁾	22	11 ¹⁾	14	350
-	-	NR293B	1/4	27	54	26	14	19	350
-	-	NR293D	3/8	29	58	31	19	22	350
-	-	NR293E	1/2	35	70	36	22	27	200
-	-	NR293F	5/8	38	76	40	27	28/30 ²⁾	200
-	-	NR293G	3/4	43	86	40	27	32	200
-	-	NR293H	1"	45,5 ³⁾	91 ³⁾	53	33 ³⁾	38	120
-	-	NR293I	1" 1/4	52 ⁴⁾	104 ⁴⁾	58	41	50	105
-	-	NR293L	1" 1/2	59 ⁵⁾	118 ⁵⁾	68,5	48 ⁵⁾	55	105

1) AISI 316L CH = 14 B = 27 B1 = 54
5) AISI 316L CH = 50 B = 62,5 B1 = 125

2) AISI 316L CH = 30 3) AISI 316L CH = 36 B = 48 B1 = 96 4) AISI 316L B = 53,5 B1 = 107

NR396

"T" DERIVAZIONE CON DADO GIREVOLE



Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	B1	B2	CH	CH1	PN
mm.	Pollici								
-	-	NR396A	1/8	17 ¹⁾	39 ¹⁾	22	11 ¹⁾	14	350
-	-	NR396B	1/4	27	53	26	14	19	350
-	-	NR396D	3/8	29	60	31	19	22	350
-	-	NR396E	1/2	35	71	36	22	27	200
-	-	NR396F	5/8	38	76	40	27	28/30 ²⁾	200
-	-	NR396G	3/4	43	83	40	27	32	200
-	-	NR396H	1"	45,5 ³⁾	98,5 ³⁾	53	33 ³⁾	38	120
-	-	NR396I	1" 1/4	52 ⁴⁾	110 ⁴⁾	58	41	50	105
-	-	NR396L	1" 1/2	59 ⁵⁾	127,5 ⁵⁾	68,5	48 ⁵⁾	55	105

1) AISI 316L CH = 14 B = 27 B1 = 54
5) AISI 316L CH = 50 B = 62,5 B1 = 131

2) AISI 316L CH = 30 3) AISI 316L CH = 36 B = 48 B1 = 101 4) AISI 316L B = 53,5 B1 = 111,5

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RACCORDI A "T"-GOMITO BSPP

Beta Ricambi

NR373


"T" FEMMINA BSPP



Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	B1	C	CH	PN	
mm.	Pollici								
-	-	NR373A	1/8	16,8	33,6	9	14	350	
-	-	NR373B	1/4	23	46	13	19	350	
-	-	NR373D	3/8	26	52	13	22	315	
-	-	NR373E	1/2	31	62	15	27	210	
-	-	NR373G	3/4	36	72	17	33	210	
-	-	NR373H	1"	42,5	85	20	41	120	
-	-	NR373I	1" 1/4	58,5	117	22	48	105	
-	-	NR373L	1" 1/2	62	122	24	64	105	

NR290

CORPO: UNIONE GOMITO 90°
CON DADO GIREVOLE

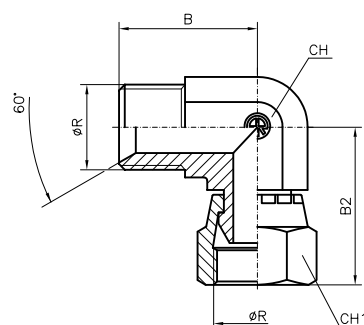

Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	B2	CH	CH1	PN	
mm.	Pollici								
-	-	NR290A	1/8	17 2)	22 2)	11 2)	14	350	
-	-	NR290B	1/4	27	26	14	19	350	
-	-	NR290D	3/8	29	31	19	22	350	
-	-	NR290E	1/2	35	36	22	27	200	
-	-	NR290F	5/8	38	40	27	30	200	
-	-	NR290G	3/4	43	40	27	32	200	
-	-	NR290H	1"	45,5	53	33	38 1)	120	
-	-	NR290I	1" 1/4	52	57	41	50	105	
-	-	NR290L	1" 1/2	59	65,5	48	55	105	

1) AISI 316L CH = 41 2) AISI 316L CH = 14 B = 25 B2 = 28,5

Hydraulic Division



BETA RICAMBI


Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

TAPPI BSPP

Beta Ricambi

NT209


TAPPO MASCHIO



Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	A	CH	PN	
mm.	Pollici							
-	-	NT209A	1/8	14,5	9	14	350	
-	-	NT209B	1/4	19	11	19	350	
-	-	NT209D	3/8	20,5	12	22	350	
-	-	NT209E	1/2	24	14	27	200	
-	-	NT209F	5/8	26	16	30	200	
-	-	NT209G	3/4	26,5	16	32	200	
-	-	NT209H	1"	30,5	19	41	120	
-	-	NT209I	1" 1/4	39	20	50	105	
-	-	NT209L	1" 1/2	43	22	55	105	
-	-	NT209M	2"	48,5	25	70	70	

NT335

TAPPO FEMMINA



Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	B	CH	PN	
mm.	Pollici						
-	-	NT335A	1/8	19,6	14	350	
-	-	NT335B	1/4	20,7	19	350	
-	-	NT335D	3/8	24,3	22	350	
-	-	NT335E	1/2	26,4	27	200	
-	-	NT335F	5/8	28,5	28 ¹⁾	200	
-	-	NT335G	3/4	30,5	32	200	
-	-	NT335H	1"	34,5	38 ²⁾	120	
-	-	NT335I	1" 1/4	42,5	50	105	
-	-	NT335L	1" 1/2	45	55	105	

1) AISI 316L CH = 30 2) AISI 316L CH = 41

1) AISI 316L CH = 41 2) AISI 316L CH = 14 B = 25 B2 = 28,5

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351

RONDELLE GAS BSPP

Beta Ricambi

NR286

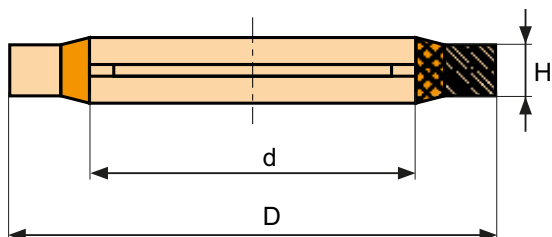

MATERIALE


Anello Metallico: Acciaio SAE 1008 Zincato

Labbro di Tenuta: NBR 70 oppure FPM 70

Bonded autocentranti

Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	d. mm	D. mm	H. mm			
mm.	Pollici								
-	-	NR286B	1/4"	13,74	20,57	2			
-	-	NR286D	3/8"	17,28	23,8	2			
-	-	NR286E	1/2"	21,54	28,58	2,5			
-	-	NR286G	3/4"	27,05	34,93	2,5			
-	-	NR286H	1"	33,89	42,8	3,2			
-	-	NR286I	1" 1/4	42,93	52,38	3,2			
-	-	NR286L	1" 1/2	48,44	58,6	3,2			
-	-								
-	-								

NR206

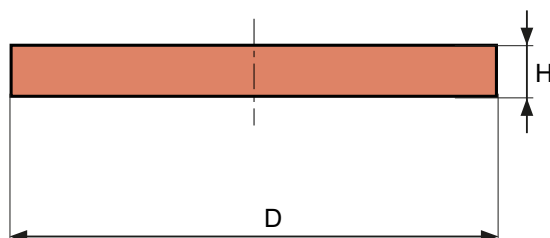

Rondelle Rame

Ø TUBO		CODICE	Ø R BSPP	D. mm	H. mm				
mm.	Pollici								
-	-	NR206B	1/4"	19	1,5				
-	-	NR206D	3/8"	23	1,5				
-	-	NR206E	1/2"	27	1,5				
-	-	NR206G	3/4"	33	1,5				
-	-	NR206H	1"	40	1,5				
-	-	NR206I	1" 1/4	50	1,5				
-	-	NR206L	1" 1/2	55	1,5				
-	-								
-	-								

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


FERMO TUBO OLIO COMPLETI

Beta Ricambi

NS524

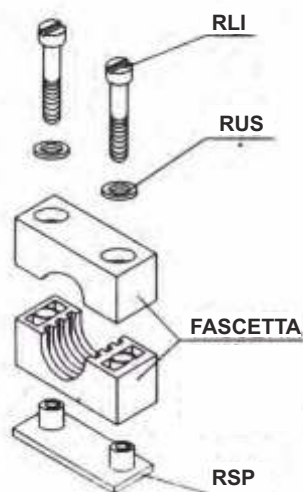

NS458

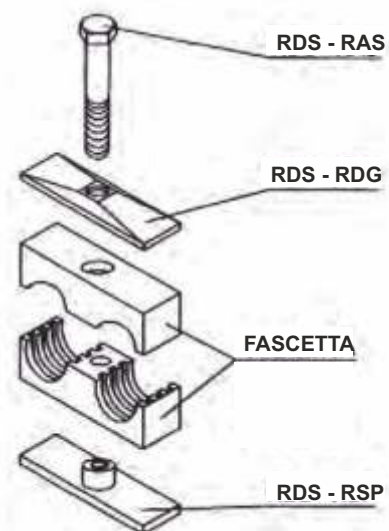

COLLARE COMPLETO SINGOLO	COLLARE COMPLETO DOPPIO	
CODICE	CODICE	Ø TUBO
NS5246	NS4586	6
NS5248	NS4588	8
NS52410	NS45810	10
NS52412	NS45812	12
NS52414	NS45814	14
NS52415	NS45815	15
NS52416	NS45816	16
NS52418	NS45818	18
NE52420	NE45820	20
NS52422	NS45822	22
NS52425	NS45825	25
NS52428	NS45828	28
NS52430	NS45830	30
NS52433	NS45833	33
NS52435	NS45835	35
NS52438	NS45838	38
NS52442	NS45842	42

Hydraulic Division




BETA RICAMBI

Tel. 081 8507823 / 8638945 - Fax 081 8500351


RACCORDI GOLD ASPIRAZIONE

Beta Ricambi


NR397

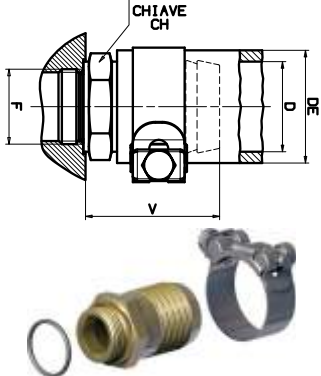RACCORDO DRITTO GOLD										
	CODICE	Ø D		Ø DE		CH mm	V mm	F mm		
		Pollici	mm	Min mm	Max mm					
	NR397E25	1	25	36	39	27	43	1/2		
	NR397G25	1	25	36	39	32	43	3/4		
	NR397G32	1" 1/4	32	44	47	35	48,5	3/4		
	NR397H25	1	25	36	39	41	45	1		
	NR397H32	1" 1/4	32	44	47	41	50,5	1		
	NR397H50	2	50	60	63	55	72,5	1		
	NR397I50	2	50	60	63	55	76,5	1"1/4		
	NR397L50	2	50	60	63	55	76,5	1"1/2		

NR398

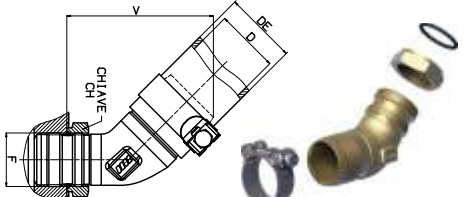RACCORDO 45° GOLD										
	CODICE	Ø D		Ø DE		CH mm	V mm	F mm		
		Pollici	mm	Min mm	Max mm					
	NR398I50	2	50	60	63	50	114	1"1/4		
	NR397L50	2	50	60	63	55	108	1"1/2		

NR399

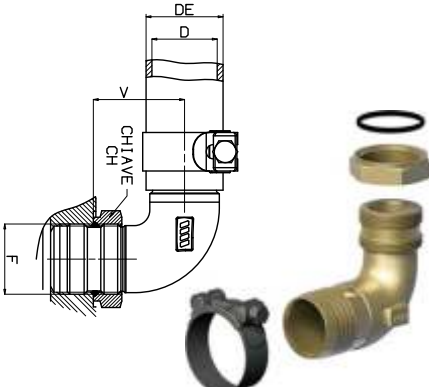RACCORDO 90° GOLD										
	CODICE	Ø D		Ø DE		CH mm	V mm	F mm		
		Pollici	mm	Min mm	Max mm					
	NR399E25	1	25	36	39	28	40	1/2		
	NR399G25	1	25	36	39	34	45	3/4		
	NR399G32	1" 1/4	32	44	47	34	45	3/4		
	NR399H32	1" 1/4	32	44	47	41	51	1		
	NR399H50	2	50	60	63	41	54	1		
	NR399I50	2	50	60	63	50	60	1"1/4		
	NR399L50	2	50	60	63	55	60	1"1/2		

Hydraulic Division